

KNSM


集水ます用(F Bタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。


KNSM 集水ます用 (F Bタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・12.5・10

■材質 ステンレス製SUS304

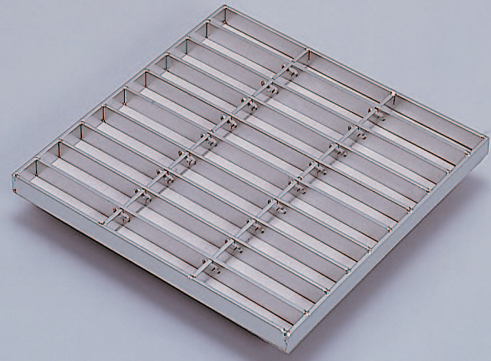

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P30			P22			P20			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM	250 × 250	300×300×15	歩道用	2.0	7,200	歩道用	2.8	9,000	歩道用	3.3	9,900	1.4	6,400
		300×300×20	歩道用	2.6	9,200	T-2	3.2	11,300	T-2	3.6	12,500	1.5	6,800
		300×300×25	T-2	3.2	10,800	T-2	3.9	13,200	T-6	4.3	14,600	1.6	7,200
		300×300×32	T-14	4.1	13,000	T-14	5.0	16,300	T-20	5.5	18,000	1.9	7,800
		300×300×38	T-20	4.8	16,800	T-20	5.9	21,300	T-20	6.6	23,500	2.0	8,400
	300 × 300	350×350×15	歩道用	2.7	10,000	歩道用	3.8	12,500	歩道用	4.3	13,800	1.6	7,500
		350×350×20	歩道用	3.5	12,400	歩道用	4.2	15,300	T-2	4.6	16,900	1.7	7,800
		350×350×25	T-2	4.3	14,500	T-2	5.1	18,300	T-2	5.7	20,200	1.9	8,400
		350×350×32	T-2	5.3	17,900	T-14	6.5	22,300	T-14	7.2	24,600	2.2	9,000
		350×350×38	T-14	6.5	20,800	T-20	7.7	26,000	T-20	8.5	28,600	2.3	9,800
		350×350×45	T-20	7.5	26,200	T-20	8.9	34,500	T-20	9.9	38,000	2.6	10,400
	350 × 350	350×350×50	T-20	8.5	28,700	T-20	10.1	38,200	T-20	11.2	42,100	2.7	10,800
		400×400×15	歩道用	3.4	12,400	歩道用	4.7	15,300	歩道用	5.4	16,900	1.9	8,400
		400×400×20	歩道用	4.5	15,700	歩道用	5.7	19,800	歩道用	6.2	21,800	2.0	8,900
		400×400×25	歩道用	5.5	18,500	T-2	7.0	23,500	T-2	7.6	25,900	2.1	9,500
		400×400×32	T-2	6.9	22,700	T-2	8.9	28,300	T-6	9.7	31,200	2.4	10,400
		400×400×38	T-6	8.1	24,400	T-14	10.5	38,300	T-14	11.4	42,200	2.6	11,100
		400×400×45	T-14	9.3	31,800	T-20	12.1	43,400	T-20	13.2	47,800	3.0	11,900
	400 × 400	400×400×50	T-20	10.5	35,000	T-20	13.7	46,500	T-20	14.9	51,200	3.1	12,300
		450×450×15	歩道用	4.4	15,500	歩道用	5.9	20,000	歩道用	6.8	22,000	2.1	9,400
		450×450×20	歩道用	5.6	19,900	歩道用	7.0	24,800	歩道用	7.6	27,300	2.2	10,000
		450×450×25	歩道用	6.9	23,400	歩道用	8.6	29,700	T-2	9.3	32,700	2.4	10,700
		450×450×32	T-2	8.7	28,200	T-2	10.9	35,400	T-2	11.9	39,000	2.8	11,600
		450×450×38	T-2	10.2	32,800	T-6	12.9	41,400	T-14	13.9	45,600	3.0	12,500
450×450×45		T-14	11.8	37,900	T-14	14.9	49,900	T-20	16.1	54,900	3.3	13,500	
450 × 450	450×450×50	T-14	13.3	40,200	T-20	16.8	53,900	T-20	18.3	59,300	3.5	13,800	
	500×500×15	歩道用	6.0	18,800	歩道用	7.9	24,000	歩道用	8.9	26,400	2.3	10,600	
	500×500×20	歩道用	6.8	24,000	歩道用	8.7	30,000	歩道用	9.3	33,000	2.4	11,100	
	500×500×25	歩道用	8.3	28,400	歩道用	10.6	36,000	歩道用	11.4	39,600	2.7	11,800	
	500×500×32	T-2	10.4	34,300	T-2	13.4	43,000	T-2	14.4	47,300	3.0	12,900	
	500×500×38	T-2	12.2	39,800	T-2	15.8	50,400	T-6	16.9	55,500	3.3	13,800	
	500×500×45	T-6	14.0	46,500	T-14	18.2	60,900	T-14	19.5	67,000	3.7	14,800	
500×500×50	T-14	15.8	49,500	T-14	20.6	66,000	T-20	22.1	72,600	3.9	15,200		

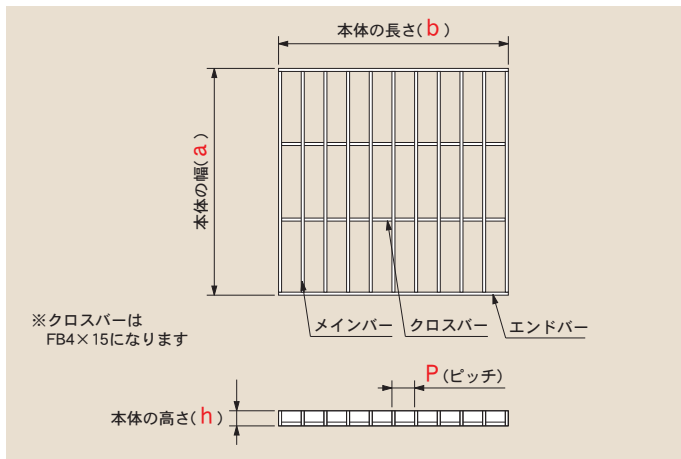

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P15			P12.5			P10			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM	250×250	300×300×15	歩道用	3.8	11,800	歩道用	4.4	13,300	歩道用	5.3	16,500	1.4	6,400
		300×300×20	T-2	4.5	15,200	T-6	5.1	17,300	T-14	6.1	21,500	1.5	6,800
		300×300×25	T-14	5.5	18,500	T-20	6.2	20,700	T-20	7.6	25,700	1.6	7,200
		300×300×32	T-20	7.1	22,000	T-20	7.9	25,900	T-20	9.7	32,200	1.9	7,800
		300×300×38	T-20	8.3	28,900	T-20	9.3	29,400	T-20	11.4	36,500	2.0	8,400
	300×300	350×350×15	歩道用	5.2	16,400	歩道用	6.1	18,900	歩道用	7.3	23,500	1.6	7,500
		350×350×20	T-2	5.9	20,800	T-2	6.9	23,700	T-2	8.4	29,400	1.7	7,800
		350×350×25	T-6	7.3	25,200	T-14	8.4	28,000	T-14	10.3	34,800	1.9	8,400
		350×350×32	T-20	9.3	31,300	T-20	10.7	37,400	T-20	13.2	48,400	2.2	9,000
		350×350×38	T-20	11.0	35,300	T-20	12.7	42,500	T-20	15.6	52,700	2.3	9,800
		350×350×45	T-20	12.7	45,900	T-20	14.7	52,700	T-20	18.1	65,400	2.6	10,400
	350×350	350×350×50	T-20	14.3	50,800	T-20	16.6	57,700	T-20	20.5	71,600	2.7	10,800
		400×400×15	歩道用	6.2	20,500	歩道用	7.4	23,300	歩道用	8.9	28,900	1.9	8,400
		400×400×20	T-2	7.0	26,900	T-2	9.0	30,800	T-2	11.0	38,200	2.0	8,900
		400×400×25	T-2	8.6	32,400	T-2	11.0	36,700	T-14	13.5	45,600	2.1	9,500
		400×400×32	T-14	10.9	38,800	T-20	14.0	45,900	T-20	17.3	57,000	2.4	10,400
		400×400×38	T-20	12.8	45,700	T-20	16.6	52,300	T-20	20.4	64,900	2.6	11,100
		400×400×45	T-20	14.8	57,500	T-20	19.2	63,900	T-20	23.6	79,300	3.0	11,900
	400×400	400×400×50	T-20	16.8	63,500	T-20	21.7	71,300	T-20	26.8	88,500	3.1	12,300
		450×450×15	歩道用	8.0	26,400	歩道用	9.3	29,800	歩道用	11.2	37,000	2.1	9,400
		450×450×20	歩道用	9.8	34,000	T-2	11.5	39,300	T-2	13.9	48,800	2.2	10,000
		450×450×25	T-2	12.1	41,000	T-2	14.0	46,400	T-6	17.1	57,600	2.4	10,700
		450×450×32	T-6	15.5	48,500	T-14	17.8	57,900	T-20	21.9	71,800	2.8	11,600
		450×450×38	T-14	18.2	57,300	T-20	21.0	65,900	T-20	25.8	81,800	3.0	12,500
		450×450×45	T-20	21.1	67,900	T-20	24.3	80,800	T-20	29.9	100,200	3.3	13,500
	450×450	450×450×50	T-20	23.9	74,300	T-20	27.5	89,900	T-20	33.9	111,500	3.5	13,800
		500×500×15	歩道用	10.5	31,700	歩道用	12.1	35,900	歩道用	14.5	44,600	2.3	10,600
		500×500×20	歩道用	12.1	41,300	歩道用	14.2	47,300	T-2	17.2	58,700	2.4	11,100
500×500×25		T-2	14.9	49,900	T-2	17.3	56,000	T-2	21.1	69,500	2.7	11,800	
500×500×32		T-2	18.9	59,300	T-14	22.0	70,200	T-14	27.0	87,100	3.0	12,900	
500×500×38		T-14	22.3	69,900	T-20	25.9	79,800	T-20	31.9	99,000	3.3	13,800	
500×500×45		T-20	25.8	84,000	T-20	30.0	97,400	T-20	36.9	120,800	3.7	14,800	
	500×500×50	T-20	29.2	91,200	T-20	34.0	108,800	T-20	41.9	135,000	3.9	15,200	

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

KNSM 集ます用(FBタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング