

KNSG110-2L



110° 開閉式グレーチング

■材質 ステンレス製SUS304

■型式記号の意味は次の通りです。

KNSG110-2L 110° 開閉式グレーチング


P ピッチ 30・15

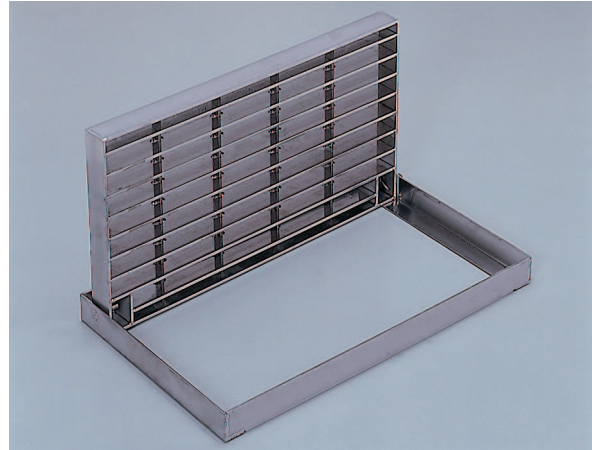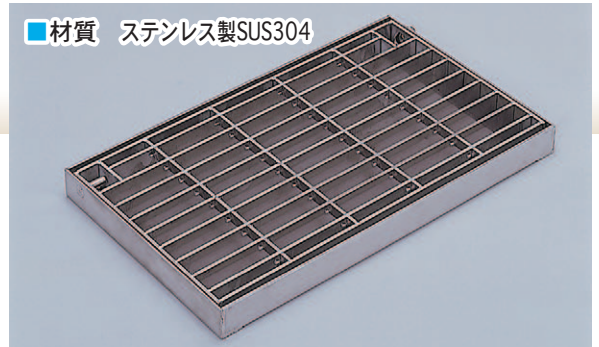

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 (mm)		受枠寸法 (mm)		受枠 KNSL110 重量 (kg/台)	P30			P15		
		a×b	高さ (h)	a1×b1	高さ (h1)		耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/組)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/組)
KNSG 110-2L	400×300	450×274	32	460×308	35	2.3	T-2	5.1	36,400	T-6	9.2	50,200
			38	460×308	41	2.6	T-2	5.9	39,900	T-14	10.8	56,400
			45	460×308	48	2.8	T-6	6.8	43,900	T-20	12.4	62,800
			50	460×308	53	3.1	T-14	7.6	47,900	T-20	14.1	69,200
	400×400	450×374	32	460×408	35	2.6	T-2	6.9	43,800	T-6	12.5	62,600
			38	460×408	41	3.0	T-2	8.0	48,400	T-14	14.7	70,900
			45	460×408	48	3.1	T-6	9.2	53,500	T-20	16.9	79,300
			50	460×408	53	3.5	T-14	10.4	58,900	T-20	19.2	88,000
	400×500	450×474	32	460×508	35	2.9	T-2	8.7	50,900	T-6	15.9	74,900
			38	460×508	41	3.3	T-2	10.2	56,800	T-14	18.6	85,400
			45	460×508	48	3.5	T-6	11.7	63,300	T-20	21.5	96,100
			50	460×508	53	3.9	T-14	13.1	69,700	T-20	24.3	106,700
	500×300	550×274	32	560×308	35	2.6	歩道用	6.2	41,300	T-2	11.2	58,000
			38	560×308	41	3.0	T-2	7.2	45,500	T-6	13.2	65,700
			45	560×308	48	3.1	T-2	8.2	50,100	T-20	15.2	73,300
			50	560×308	53	3.5	T-6	9.3	54,900	T-20	17.2	81,100
	500×400	550×374	32	560×408	35	2.9	歩道用	8.4	49,800	T-2	15.3	72,900
			38	560×408	41	3.3	T-2	9.8	55,500	T-6	18.0	83,100
			45	560×408	48	3.5	T-2	11.2	61,700	T-20	20.7	93,400
			50	560×408	53	3.9	T-6	12.7	68,100	T-20	23.4	103,700

KNSG110-2L 110° 開閉式グレーチング

STAINLESS ステンレスグレーチング

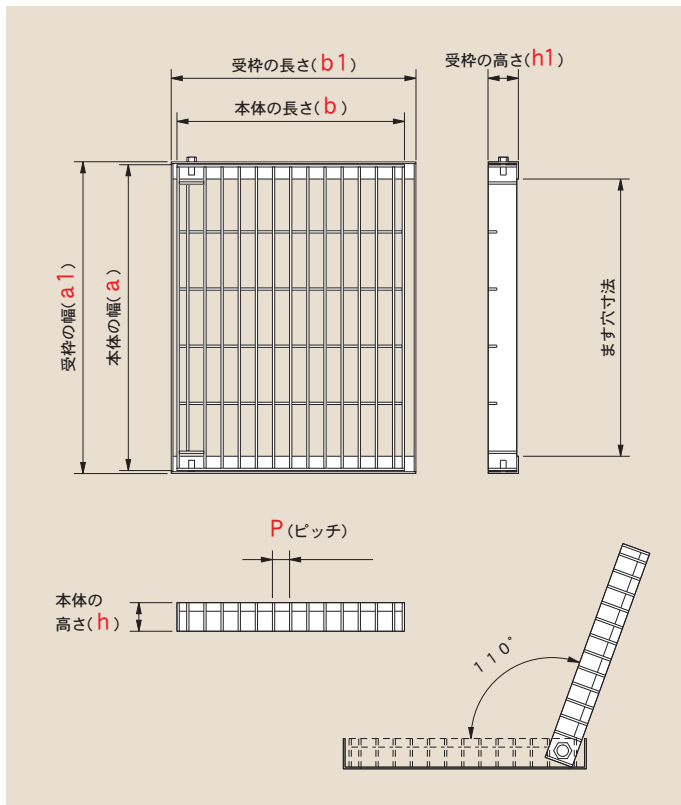

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 (mm)		受枠寸法 (mm)		受枠 KNSL110 重量 (kg/枚)	P30			P15		
		a×b	高さ (h)	a1×b1	高さ (h1)		耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/組)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/組)
KNSG 110-2L	500×500	550×474	32	560×508	35	3.2	歩道用	10.7	58,700	T-2	19.4	87,800
			38	560×508	41	3.6	T-2	12.4	65,600	T-6	22.8	100,500
			45	560×508	48	3.8	T-2	14.2	73,300	T-20	26.2	113,400
			50	560×508	53	4.3	T-6	16.1	81,200	T-20	29.7	126,400
	600×300	650×274	32	660×308	35	2.9	歩道用	7.3	45,900	T-2	13.2	65,900
			38	660×308	41	3.3	T-2	8.5	50,900	T-2	15.6	74,800
			45	660×308	48	3.5	T-2	9.7	56,500	T-14	17.9	83,800
			50	660×308	53	3.9	T-2	11.0	62,100	T-20	20.3	92,900
	600×400	650×374	32	660×408	35	3.2	歩道用	9.9	56,100	T-2	18.1	83,400
			38	660×408	41	3.6	T-2	11.6	62,700	T-2	21.2	95,200
			45	660×408	48	3.8	T-2	13.3	70,000	T-14	24.5	107,300
			50	660×408	53	4.3	T-2	15.0	77,400	T-20	27.7	119,500
	600×500	650×474	32	660×508	35	3.5	歩道用	12.6	66,200	T-2	22.9	100,700
			38	660×508	41	4.0	T-2	14.7	74,400	T-2	26.9	115,700
			45	660×508	48	4.2	T-2	16.8	83,500	T-14	31.0	130,900
			50	660×508	53	4.7	T-2	19.0	92,700	T-20	35.1	146,100
	600×600	650×574	32	660×608	35	3.8	歩道用	15.2	76,400	T-2	27.7	118,100
			38	660×608	41	4.3	T-2	17.8	86,200	T-2	32.5	136,100
			45	660×608	48	4.6	T-2	20.3	96,900	T-14	37.5	154,400
			50	660×608	53	5.1	T-2	23.0	108,100	T-20	42.5	172,700

KNSG 110-2L 110°開閉式グレーチング

STAINLESS ステンレスグレーチング

- ※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
- 標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。