
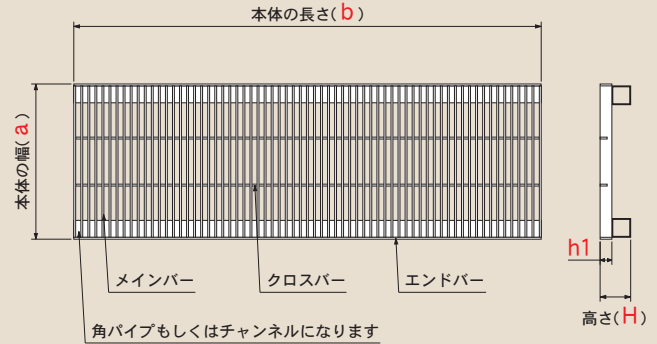


KNSK

JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304

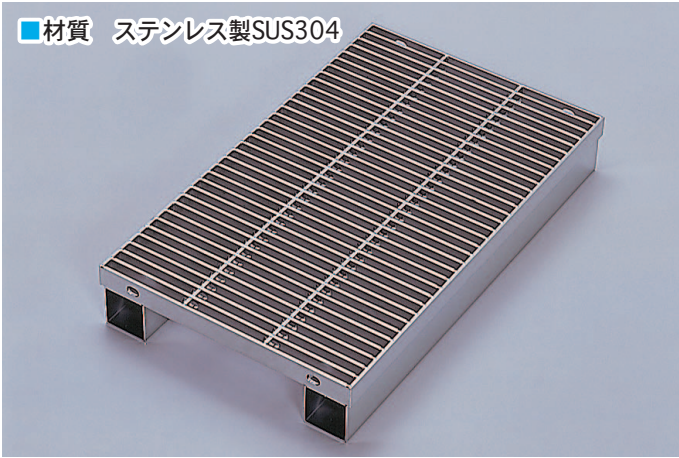

■型式記号の意味は次の通りです。

KNSK JIS側溝用かさあげ (FBタイプ)

P ピッチ 30・15

型式記号	みぞ幅 (ϕ) mm	本体寸法 mm $a \times b \times h1 / \text{全高}H$	P30			P15		
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
KNSK	250	360×998×20/90	T-2	16.9	78,600	T-2	24.4	106,700
		360×998×25/90	T-2	18.6	84,300	T-14	28.0	120,100
		360×998×32/90	T-6	21.3	90,900	T-20	33.3	135,100
		360×998×38/90	T-14	23.4	97,000	T-20	37.7	149,300
		360×998×45/90	T-20	25.6	103,100	T-20	42.1	163,500
		360×998×50/90	T-20	30.4	111,900	T-20	46.8	178,000
	300	360×998×60/90	T-20	31.8	117,200	T-20	54.4	195,300
		410×998×20/95	歩道用	18.4	85,600	T-2	27.0	117,700
		410×998×25/95	T-2	20.5	92,500	T-2	31.2	133,300
		410×998×32/95	T-2	23.5	100,300	T-14	37.2	150,800
		410×998×38/95	T-6	26.0	107,700	T-20	42.2	167,200
		410×998×45/95	T-14	28.5	115,000	T-20	47.4	183,900
	400	410×998×50/95	T-20	31.2	122,500	T-20	52.6	200,500
		410×998×60/95	T-20	37.5	133,600	T-20	59.0	218,400
		510×998×20/110	歩道用	21.8	95,400	T-2	32.4	135,200
		510×998×25/110	歩道用	24.5	106,600	T-2	37.7	157,600
		510×998×32/110	T-2	28.3	118,900	T-6	45.3	182,300
		510×998×38/110	T-2	31.5	130,500	T-14	51.7	205,900
		510×998×45/110	T-6	34.6	142,100	T-20	58.1	229,400
		510×998×50/110	T-6	38.0	154,000	T-20	64.7	253,100
	500	510×998×60/110	T-14	43.8	168,300	T-20	75.8	281,300
		510×998×65/110	T-20	48.2	181,200	T-20	81.4	304,100
		510×998×75/110	T-20	50.0	191,400	T-20	90.0	329,800
		620×998×20/125	歩道用	25.5	110,500	歩道用	38.4	158,800
		620×998×25/125	歩道用	28.8	126,300	T-2	44.9	188,400
		620×998×32/125	T-2	33.5	143,600	T-2	54.2	220,700
		620×998×38/125	T-2	37.5	160,100	T-6	62.0	251,600
		620×998×45/125	T-2	41.3	176,400	T-6	69.8	282,400
620×998×50/125		T-2	45.5	193,200	T-14	77.9	313,500	
620×998×60/125		T-2	52.6	212,800	T-20	91.5	350,200	
620×998×65/125	T-14	56.2	229,000	T-20	98.3	380,000		
620×998×75/125	T-14	63.4	248,700	T-20	112.0	416,800		

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。