

# KNG-SM / KNGI-SM

## カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304



※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。


**KNG-SM** カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

**KNIGI-SM** インターロッキング用  
カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

**P** ピッチ 15・10

### ■KNG-SM

| 型式記号   | ます穴<br>幅×長さ<br>mm×mm | 本体寸法 (mm) |     |     |     |    |    |    | 耐荷重 | P15   |              | P10           |              | 受枠(KNS-SL)    |              |               |
|--------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        |                      | a1        | a2  |     | b   | H1 | H2 | h  |     | t     | 重量<br>(kg/枚) | 価格<br>(円/枚)   | 重量<br>(kg/枚) | 価格<br>(円/枚)   | 重量<br>(kg/台) | 価格<br>(円/台)   |
| KNG-SM | 300<br>×<br>300      | 390       | 316 | 336 | 390 | 57 | 40 | 32 | 3   | 歩道用   | 6.4          | <b>27,500</b> | 6.6          | <b>28,200</b> | 4.1          | <b>14,240</b> |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 6.6          | <b>29,500</b> | 6.8          | <b>30,200</b> |              |               |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 6.9          | <b>31,600</b> | 7.1          | <b>32,300</b> |              |               |
|        | 450<br>×<br>450      | 540       | 466 | 486 | 540 | 57 | 40 | 32 | 3   | 歩道用   | 10.6         | <b>39,100</b> | 10.9         | <b>40,000</b> | 5.7          | <b>18,000</b> |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 11.0         | <b>41,500</b> | 11.3         | <b>42,300</b> |              |               |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 11.4         | <b>43,900</b> | 11.7         | <b>44,800</b> |              |               |
|        | 600<br>×<br>600      | 690       | 616 | 636 | 690 | 57 | 40 | 32 | 3   | 歩道用   | 16.1         | <b>53,800</b> | 16.4         | <b>54,700</b> | 7.3          | <b>21,770</b> |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 16.6         | <b>56,600</b> | 16.9         | <b>57,600</b> |              |               |
|        |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 17.2         | <b>59,500</b> | 17.5         | <b>60,400</b> |              |               |

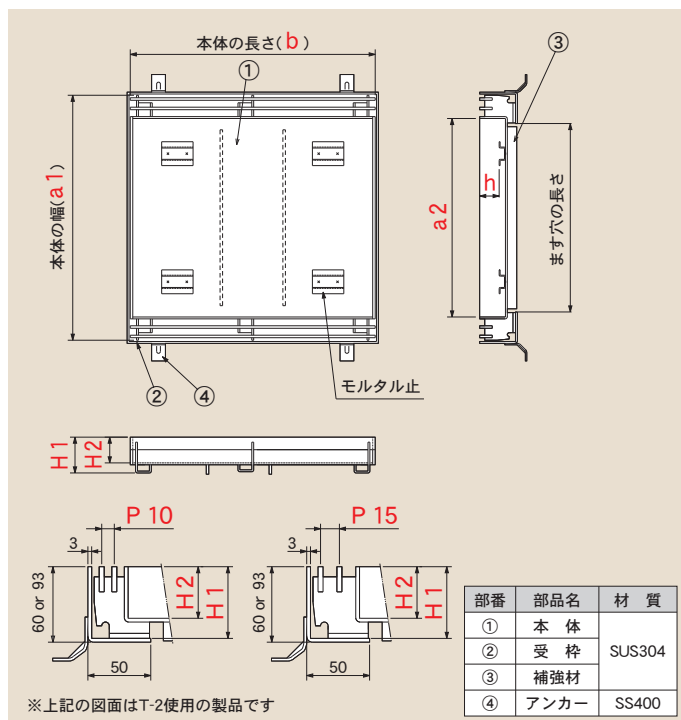

### ■KNIGI-SM インターロッキング用

| 型式記号     | ます穴<br>幅×長さ<br>mm×mm | 本体寸法 (mm) |     |     |     |    |    |    | 耐荷重 | P15   |              | P10           |              | 受枠(KNS-SL)    |              |               |
|----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|          |                      | a1        | a2  |     | b   | H1 | H2 | h  |     | t     | 重量<br>(kg/枚) | 価格<br>(円/枚)   | 重量<br>(kg/枚) | 価格<br>(円/枚)   | 重量<br>(kg/台) | 価格<br>(円/台)   |
| KNIGI-SM | 300<br>×<br>300      | 390       | 316 | 336 | 390 | 90 | 72 | 63 | 3   | 歩道用   | 7.7          | <b>31,000</b> | 7.9          | <b>31,700</b> | 5.4          | <b>31,630</b> |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 8.0          | <b>33,100</b> | 8.2          | <b>33,800</b> |              |               |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 8.2          | <b>35,200</b> | 8.4          | <b>35,700</b> |              |               |
|          | 450<br>×<br>450      | 540       | 466 | 486 | 540 | 90 | 72 | 63 | 3   | 歩道用   | 12.5         | <b>43,900</b> | 12.7         | <b>44,700</b> | 7.5          | <b>40,550</b> |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 12.9         | <b>46,400</b> | 13.1         | <b>47,100</b> |              |               |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 13.3         | <b>48,800</b> | 13.5         | <b>49,500</b> |              |               |
|          | 600<br>×<br>600      | 690       | 616 | 636 | 690 | 90 | 72 | 63 | 3   | 歩道用   | 18.4         | <b>59,800</b> | 18.8         | <b>60,900</b> | 9.5          | <b>49,380</b> |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-2   | 19.0         | <b>62,700</b> | 19.3         | <b>63,600</b> |              |               |
|          |                      |           |     |     |     |    |    |    |     | T-1 4 | 19.5         | <b>65,500</b> | 19.9         | <b>66,600</b> |              |               |

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。