

KNG-SMH / KNGI-SMH

カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

■材質 ステンレス製SUS304




※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SMH カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

KNGI-SMH インターロッキング用
カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

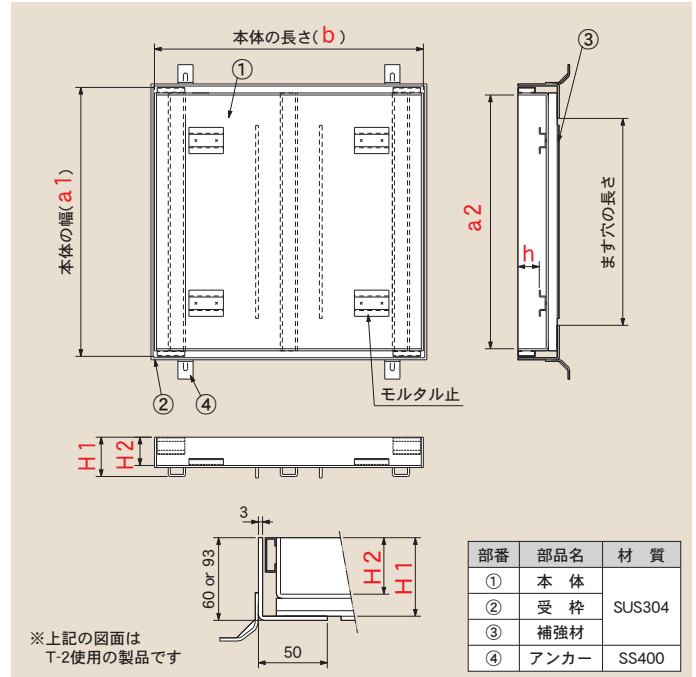

■KNG-SMH

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	受枠(KNS-SL)	
		a1	a2	b	H1	H2	h	t				重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNG-SMH	300 × 300	390	368	390	57	40	32	3	歩道用	5.1	24,100	4.1	14,240
									T-2	5.4	26,300		
									T-1 4	5.7	28,400		
	450 × 450	540	518	540	57	40	32	3	歩道用	9.0	34,900	5.7	18,000
									T-2	9.4	37,400		
									T-1 4	9.8	39,800		
600 × 600	690	668	690	57	40	32	3	歩道用	13.9	48,300	7.3	21,770	
								T-2	14.5	51,300			
								T-1 4	15.1	54,100			

■KNGI-SMH インターロッキング用

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	受枠(KNS-SL)	
		a1	a2	b	H1	H2	h	t				重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNGI-SMH	300 × 300	390	368	390	90	72	63	3	歩道用	6.5	27,800	5.4	31,630
									T-2	6.7	29,800		
									T-1 4	7.0	31,900		
	450 × 450	540	518	540	90	72	63	3	歩道用	10.9	39,800	7.5	40,550
									T-2	11.3	42,300		
									T-1 4	11.7	44,600		
600 × 600	690	668	690	90	72	63	3	歩道用	16.3	54,500	9.5	49,380	
								T-2	16.9	57,400			
								T-1 4	17.4	60,200			

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

KNG-SMH / KNGI-SMH カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

STAINLESS ステンレススグレーディング