
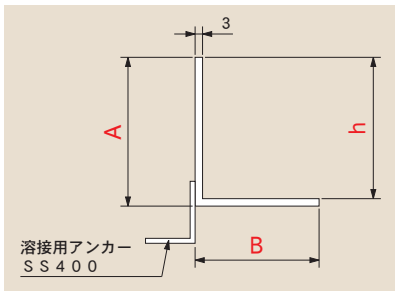


インターロッキング用・カラー舗装用受枠



KNS-SL カラー舗装化粧ぶた用受枠



グレーチングの高さ h (mm)	受け枠寸法 (mm) $t \times A \times B$	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
57	L 3×60×50	5.2	13,200	1,500
90	L 3×93×50	6.8	29,600	2,000



ピット用受枠

KNSLF ピット用受枠 (ゴムパッキン付)

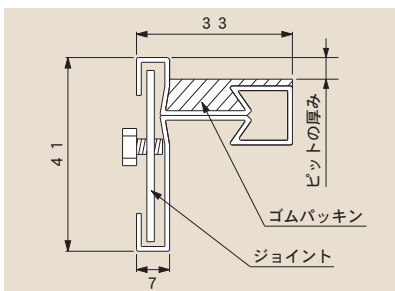

ピットの厚み (mm)	受け枠寸法 (mm) $t \times A \times B$	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
3~4	L 7×41×33	2.2	11,200	1,500

KNSPL ピット用受枠 Lアングル仕様

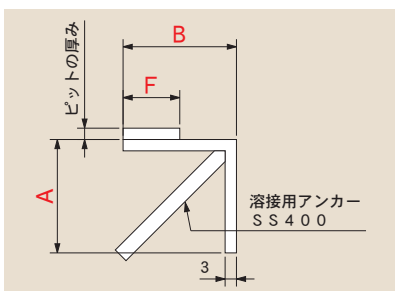

ピットの厚み (mm)	目地 F (mm)	受け枠寸法 (mm) $t \times A \times B$	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
3~4	15	L 3×30×30	3.4	15,400	1,500
5~6		L 3×30×30	3.6	16,600	
3~4		L 3×40×40	4.4	20,800	
5~6		L 3×40×40	4.6	22,000	

インターロッキング用・カラー舗装用受枠／ピット用受枠

STAINLESS ステンレスグレーチング

- コーナーアングルは両サイド1m当たりの価格といたします。
- 標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。