

KNSM


集水ます用(F Bタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。

KNSM 集水ます用 (F Bタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10


■材質 ステンレス製SUS304

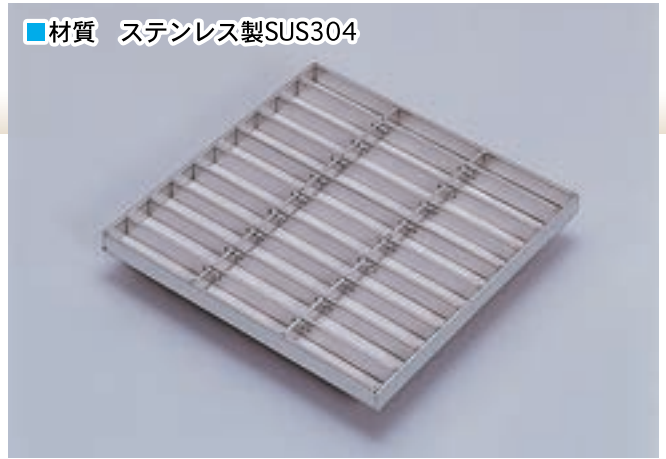

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P30			P22			P20			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM	250 × 250	300×300×15	歩道用	2.0	9,500	歩道用	2.8	11,800	歩道用	3.3	12,900	1.4	9,100
		300×300×20	歩道用	2.6	12,000	T-2	3.2	14,700	T-2	3.6	16,300	1.5	9,500
		300×300×25	T-2	3.2	14,100	T-2	3.9	17,200	T-6	4.3	19,100	1.6	10,100
		300×300×32	T-14	4.1	17,000	T-14	5.0	21,200	T-20	5.5	23,400	1.9	10,800
		300×300×38	T-14	4.8	21,800	T-20	5.9	27,600	T-20	6.6	30,600	2.0	11,600
	300 × 300	350×350×15	歩道用	2.7	13,000	歩道用	3.8	16,300	歩道用	4.3	18,000	1.6	10,400
		350×350×20	歩道用	3.5	16,100	歩道用	4.2	19,900	T-2	4.6	22,000	1.7	10,800
		350×350×25	T-2	4.3	18,900	T-2	5.1	23,800	T-2	5.7	26,300	1.9	11,600
		350×350×32	T-2	5.3	23,300	T-14	6.5	29,000	T-14	7.2	32,000	2.2	12,300
		350×350×38	T-14	6.5	27,000	T-20	7.7	33,800	T-20	8.5	37,200	2.3	13,300
		350×350×45	T-20	7.5	34,100	T-20	8.9	44,800	T-20	9.9	49,300	2.6	14,100
	350 × 350	350×350×50	T-20	8.5	37,300	T-20	10.1	49,600	T-20	11.2	54,600	2.7	14,600
		400×400×15	歩道用	3.4	16,100	歩道用	4.7	19,900	歩道用	5.4	22,000	1.9	11,600
		400×400×20	歩道用	4.5	20,400	歩道用	5.7	25,700	歩道用	6.2	28,400	2.0	12,200
		400×400×25	歩道用	5.5	24,000	T-2	7.0	30,600	T-2	7.6	33,700	2.1	13,000
		400×400×32	T-2	6.9	29,500	T-2	8.9	36,700	T-6	9.7	40,500	2.4	14,100
		400×400×38	T-6	8.1	31,800	T-14	10.5	49,700	T-14	11.4	54,800	2.6	15,000
		400×400×45	T-14	9.3	41,300	T-20	12.1	56,300	T-20	13.2	62,000	3.0	15,900
	400 × 400	400×400×50	T-20	10.5	45,400	T-20	13.7	60,300	T-20	14.9	66,400	3.1	16,500
		450×450×15	歩道用	4.4	20,100	歩道用	5.9	26,000	歩道用	6.8	28,600	2.1	12,800
		450×450×20	歩道用	5.6	25,800	歩道用	7.0	32,200	歩道用	7.6	35,500	2.2	13,500
		450×450×25	歩道用	6.9	30,400	歩道用	8.6	38,500	T-2	9.3	42,400	2.4	14,400
		450×450×32	T-2	8.7	36,600	T-2	10.9	45,900	T-2	11.9	50,600	2.8	15,600
		450×450×38	T-2	10.2	42,500	T-6	12.9	53,700	T-14	13.9	59,100	3.0	16,700
450×450×45		T-6	11.8	49,200	T-14	14.9	64,700	T-20	16.1	71,200	3.3	18,000	
450 × 450	450×450×50	T-14	13.3	52,200	T-20	16.8	69,900	T-20	18.3	76,900	3.5	18,300	
	500×500×15	歩道用	6.0	24,500	歩道用	7.9	31,200	歩道用	8.9	34,300	2.3	14,300	
	500×500×20	歩道用	6.8	31,200	歩道用	8.7	38,900	歩道用	9.3	42,900	2.4	15,000	
	500×500×25	歩道用	8.3	36,800	歩道用	10.6	46,800	歩道用	11.4	51,400	2.7	15,800	
	500×500×32	T-2	10.4	44,600	T-2	13.4	55,900	T-2	14.4	61,400	3.0	17,200	
	500×500×38	T-2	12.2	51,600	T-2	15.8	65,400	T-6	16.9	72,000	3.3	18,300	
	500×500×45	T-6	14.0	60,300	T-14	18.2	79,000	T-14	19.5	86,800	3.7	19,600	
500×500×50	T-14	15.8	64,200	T-14	20.6	85,600	T-20	22.1	94,100	3.9	20,200		

KNSM 集水ます用(F Bタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング

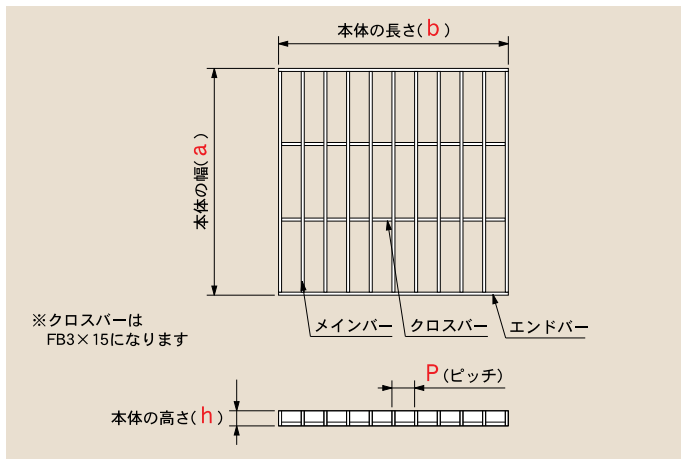

型式記号	ます穴寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P15			P13			P10			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM	250 × 250	300×300×15	歩道用	3.8	15,400	歩道用	4.4	17,400	歩道用	5.3	21,500	1.4	9,100
		300×300×20	T-2	4.5	19,800	T-2	5.1	22,600	T-14	6.1	28,000	1.5	9,500
		300×300×25	T-14	5.5	24,000	T-14	6.2	26,900	T-20	7.6	33,300	1.6	10,100
		300×300×32	T-20	7.1	28,600	T-20	7.9	33,700	T-20	9.7	41,800	1.9	10,800
		300×300×38	T-20	8.3	37,600	T-20	9.3	38,200	T-20	11.4	47,400	2.0	11,600
	300 × 300	350×350×15	歩道用	5.2	21,400	歩道用	6.1	24,600	歩道用	7.3	30,600	1.6	10,400
		350×350×20	T-2	5.9	27,000	T-2	6.9	30,800	T-2	8.4	38,200	1.7	10,800
		350×350×25	T-6	7.3	32,700	T-14	8.4	36,400	T-14	10.3	45,200	1.9	11,600
		350×350×32	T-20	9.3	40,600	T-20	10.7	48,600	T-20	13.2	62,800	2.2	12,300
		350×350×38	T-20	11.0	45,800	T-20	12.7	55,100	T-20	15.6	68,300	2.3	13,300
		350×350×45	T-20	12.7	59,600	T-20	14.7	68,300	T-20	18.1	84,800	2.6	14,100
	350 × 350	350×350×50	T-20	14.3	65,900	T-20	16.6	74,900	T-20	20.5	92,900	2.7	14,600
		400×400×15	歩道用	6.2	26,700	歩道用	7.4	30,300	歩道用	8.9	37,600	1.9	11,600
		400×400×20	T-2	7.0	34,900	T-2	9.0	40,000	T-2	11.0	49,600	2.0	12,200
		400×400×25	T-2	8.6	42,100	T-2	11.0	47,600	T-14	13.5	59,100	2.1	13,000
		400×400×32	T-14	10.9	50,400	T-14	14.0	59,600	T-20	17.3	73,900	2.4	14,100
		400×400×38	T-20	12.8	59,200	T-20	16.6	67,800	T-20	20.4	84,200	2.6	15,000
		400×400×45	T-20	14.8	74,600	T-20	19.2	82,800	T-20	23.6	102,800	3.0	15,900
	400 × 400	400×400×50	T-20	16.8	82,400	T-20	21.7	92,400	T-20	26.8	114,700	3.1	16,500
		450×450×15	歩道用	8.0	34,300	歩道用	9.3	38,700	歩道用	11.2	48,000	2.1	12,800
		450×450×20	歩道用	9.8	44,100	歩道用	11.5	51,000	T-2	13.9	63,400	2.2	13,500
		450×450×25	T-2	12.1	53,200	T-2	14.0	60,200	T-6	17.1	74,700	2.4	14,400
		450×450×32	T-6	15.5	62,900	T-14	17.8	75,100	T-20	21.9	93,100	2.8	15,600
		450×450×38	T-14	18.2	74,400	T-20	21.0	85,500	T-20	25.8	106,100	3.0	16,700
		450×450×45	T-20	21.1	88,100	T-20	24.3	104,800	T-20	29.9	129,900	3.3	18,000
	450 × 450	450×450×50	T-20	23.9	96,400	T-20	27.5	116,500	T-20	33.9	144,600	3.5	18,300
		500×500×15	歩道用	10.5	41,200	歩道用	12.1	46,700	歩道用	14.5	57,900	2.3	14,300
		500×500×20	歩道用	12.1	53,600	歩道用	14.2	61,400	T-2	17.2	76,200	2.4	15,000
500×500×25		T-2	14.9	64,700	T-2	17.3	72,700	T-2	21.1	90,100	2.7	15,800	
500×500×32		T-2	18.9	76,900	T-14	22.0	91,100	T-14	27.0	112,900	3.0	17,200	
500×500×38		T-14	22.3	90,600	T-14	25.9	103,400	T-20	31.9	128,400	3.3	18,300	
500×500×45		T-20	25.8	108,900	T-20	30.0	126,300	T-20	36.9	156,600	3.7	19,600	
500×500×50	T-20	29.2	118,200	T-20	34.0	141,100	T-20	41.9	175,000	3.9	20,200		

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

KNSM 集水ます用(FBタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング