


KNSM(R)

集水ます用(F Bズラーズタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304

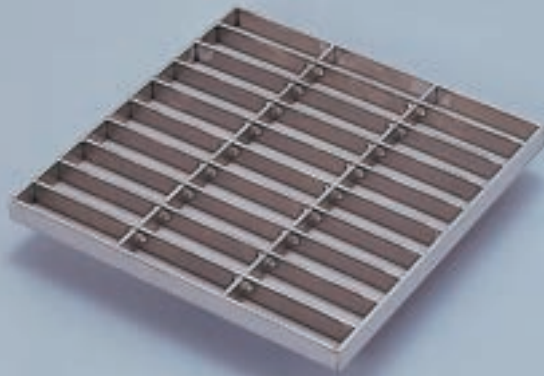

■型式記号の意味は次の通りです。


KNSM(R) 集水ます用 (F Bズラーズタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10

| 型式記号 | ます穴寸法 mm | 本体寸法 mm a×b×h | P30 | | | P22 | | | P20 | | | 受 枠 | |
|------------|------------|------------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 重量 (kg/台) | 価 格 (円/台) |
| KNSM(R) | 250×250 | 300×300×15 | 歩道用 | 2.0 | 11,600 | 歩道用 | 2.8 | 15,000 | 歩道用 | 3.3 | 16,600 | 1.4 | 9,100 |
| | | 300×300×20 | 歩道用 | 2.6 | 15,200 | T-2 | 3.2 | 18,900 | T-2 | 3.6 | 20,800 | 1.5 | 9,500 |
| | | 300×300×25 | T-2 | 3.2 | 17,600 | T-2 | 3.9 | 21,300 | T-6 | 4.3 | 23,500 | 1.6 | 10,100 |
| | | 300×300×32 | T-14 | 4.1 | 21,000 | T-14 | 5.0 | 26,600 | T-20 | 5.5 | 29,200 | 1.9 | 10,800 |
| | | 300×300×38 | T-14 | 4.8 | 24,000 | T-20 | 5.9 | 30,700 | T-20 | 6.6 | 33,800 | 2.0 | 11,600 |
| | 300×300 | 350×350×15 | 歩道用 | 2.7 | 16,200 | 歩道用 | 3.8 | 20,600 | 歩道用 | 4.3 | 22,700 | 1.6 | 10,400 |
| | | 350×350×20 | 歩道用 | 3.5 | 21,800 | 歩道用 | 4.2 | 26,800 | T-2 | 4.6 | 29,400 | 1.7 | 10,800 |
| | | 350×350×25 | T-2 | 4.3 | 24,700 | T-2 | 5.1 | 29,200 | T-2 | 5.7 | 32,200 | 1.9 | 11,600 |
| | | 350×350×32 | T-2 | 5.3 | 29,000 | T-14 | 6.5 | 36,300 | T-14 | 7.2 | 39,900 | 2.2 | 12,300 |
| | | 350×350×38 | T-14 | 6.5 | 31,900 | T-20 | 7.7 | 41,500 | T-20 | 8.5 | 45,800 | 2.3 | 13,300 |
| | | 350×350×45 | T-20 | 7.5 | 40,000 | T-20 | 8.9 | 51,700 | T-20 | 9.9 | 57,000 | 2.6 | 14,100 |
| | 350×350 | 350×350×50 | T-20 | 8.5 | 41,400 | T-20 | 10.1 | 54,900 | T-20 | 11.2 | 60,400 | 2.7 | 14,600 |
| | | 400×400×15 | 歩道用 | 3.4 | 20,200 | 歩道用 | 4.7 | 25,300 | 歩道用 | 5.4 | 27,800 | 1.9 | 11,600 |
| | | 400×400×20 | 歩道用 | 4.5 | 26,400 | 歩道用 | 5.7 | 33,500 | 歩道用 | 6.2 | 37,000 | 2.0 | 12,200 |
| | | 400×400×25 | 歩道用 | 5.5 | 29,200 | T-2 | 7.0 | 38,800 | T-2 | 7.6 | 42,700 | 2.1 | 13,000 |
| | | 400×400×32 | T-2 | 6.9 | 36,500 | T-2 | 8.9 | 46,000 | T-6 | 9.7 | 50,600 | 2.4 | 14,100 |
| | | 400×400×38 | T-6 | 8.1 | 40,200 | T-14 | 10.5 | 54,400 | T-14 | 11.4 | 59,900 | 2.6 | 15,000 |
| | | 400×400×45 | T-14 | 9.3 | 47,500 | T-20 | 12.1 | 60,500 | T-20 | 13.2 | 66,700 | 3.0 | 15,900 |
| | 400×400 | 400×400×50 | T-20 | 10.5 | 51,700 | T-20 | 13.7 | 66,300 | T-20 | 14.9 | 73,100 | 3.1 | 16,500 |
| | | 450×450×15 | 歩道用 | 4.4 | 25,100 | 歩道用 | 5.9 | 33,000 | 歩道用 | 6.8 | 36,300 | 2.1 | 12,800 |
| | | 450×450×20 | 歩道用 | 5.6 | 30,200 | 歩道用 | 7.0 | 41,500 | 歩道用 | 7.6 | 45,800 | 2.2 | 13,500 |
| | | 450×450×25 | 歩道用 | 6.9 | 34,200 | 歩道用 | 8.6 | 49,000 | T-2 | 9.3 | 53,900 | 2.4 | 14,400 |
| | | 450×450×32 | T-2 | 8.7 | 40,500 | T-2 | 10.9 | 56,800 | T-2 | 11.9 | 62,600 | 2.8 | 15,600 |
| | | 450×450×38 | T-2 | 10.2 | 46,000 | T-6 | 12.9 | 63,200 | T-14 | 13.9 | 69,500 | 3.0 | 16,700 |
| 450×450×45 | | T-6 | 11.8 | 53,500 | T-14 | 14.9 | 74,700 | T-20 | 16.1 | 82,100 | 3.3 | 18,000 | |
| 450×450 | 450×450×50 | T-14 | 13.3 | 57,300 | T-20 | 16.8 | 80,000 | T-20 | 18.3 | 88,200 | 3.5 | 18,300 | |
| | 500×500×15 | 歩道用 | 6.0 | 30,600 | 歩道用 | 7.9 | 39,600 | 歩道用 | 8.9 | 43,600 | 2.3 | 14,300 | |
| | 500×500×20 | 歩道用 | 6.8 | 37,200 | 歩道用 | 8.7 | 50,300 | 歩道用 | 9.3 | 55,500 | 2.4 | 15,000 | |
| | 500×500×25 | 歩道用 | 8.3 | 43,200 | 歩道用 | 10.6 | 59,800 | 歩道用 | 11.4 | 65,800 | 2.7 | 15,800 | |
| | 500×500×32 | T-2 | 10.4 | 52,400 | T-2 | 13.4 | 70,400 | T-2 | 14.4 | 77,500 | 3.0 | 17,200 | |
| | 500×500×38 | T-2 | 12.2 | 57,000 | T-2 | 15.8 | 79,000 | T-6 | 16.9 | 86,900 | 3.3 | 18,300 | |
| | 500×500×45 | T-6 | 14.0 | 72,000 | T-14 | 18.2 | 92,200 | T-14 | 19.5 | 101,500 | 3.7 | 19,600 | |
| | 500×500×50 | T-14 | 15.8 | 72,400 | T-14 | 20.6 | 97,600 | T-20 | 22.1 | 107,500 | 3.9 | 20,200 | |

KNSM(R) 集水ます用(F Bズラーズタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング

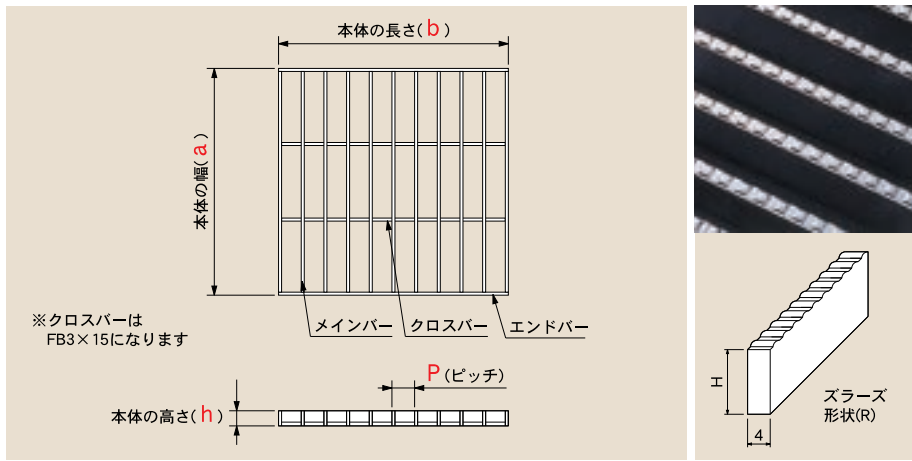

| 型式記号 | ます穴寸法 mm | 本体寸法 mm a×b×h | P15 | | | P13 | | | P10 | | | 受 枠 | |
|------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 耐荷重 | 重量 (kg/枚) | 価 格 (円/枚) | 重量 (kg/台) | 価 格 (円/台) |
| KNSM (R) | 250 × 250 | 300×300×15 | 歩道用 | 3.8 | 20,200 | 歩道用 | 4.4 | 22,400 | 歩道用 | 5.3 | 27,800 | 1.4 | 9,100 |
| | | 300×300×20 | T-2 | 4.5 | 26,200 | T-2 | 5.1 | 30,000 | T-14 | 6.1 | 37,200 | 1.5 | 9,500 |
| | | 300×300×25 | T-14 | 5.5 | 29,400 | T-14 | 6.2 | 32,800 | T-20 | 7.6 | 40,800 | 1.6 | 10,100 |
| | | 300×300×32 | T-20 | 7.1 | 35,700 | T-20 | 7.9 | 41,900 | T-20 | 9.7 | 52,000 | 1.9 | 10,800 |
| | | 300×300×38 | T-20 | 8.3 | 42,300 | T-20 | 9.3 | 46,800 | T-20 | 11.4 | 58,100 | 2.0 | 11,600 |
| | 300 × 300 | 350×350×15 | 歩道用 | 5.2 | 27,700 | 歩道用 | 6.1 | 31,700 | 歩道用 | 7.3 | 39,200 | 1.6 | 10,400 |
| | | 350×350×20 | T-2 | 5.9 | 36,400 | T-2 | 6.9 | 41,500 | T-2 | 8.4 | 51,600 | 1.7 | 10,800 |
| | | 350×350×25 | T-6 | 7.3 | 39,700 | T-14 | 8.4 | 44,400 | T-14 | 10.3 | 55,000 | 1.9 | 11,600 |
| | | 350×350×32 | T-20 | 9.3 | 49,600 | T-20 | 10.7 | 59,400 | T-20 | 13.2 | 73,800 | 2.2 | 12,300 |
| | | 350×350×38 | T-20 | 11.0 | 56,300 | T-20 | 12.7 | 64,400 | T-20 | 15.6 | 79,900 | 2.3 | 13,300 |
| | | 350×350×45 | T-20 | 12.7 | 69,000 | T-20 | 14.7 | 76,400 | T-20 | 18.1 | 94,800 | 2.6 | 14,100 |
| | 350 × 350 | 350×350×50 | T-20 | 14.3 | 73,100 | T-20 | 16.6 | 85,200 | T-20 | 20.5 | 105,800 | 2.7 | 14,600 |
| | | 400×400×15 | 歩道用 | 6.2 | 34,900 | 歩道用 | 7.4 | 39,200 | 歩道用 | 8.9 | 48,600 | 1.9 | 11,600 |
| | | 400×400×20 | T-2 | 7.0 | 47,400 | T-2 | 9.0 | 54,100 | T-2 | 11.0 | 67,200 | 2.0 | 12,200 |
| | | 400×400×25 | T-2 | 8.6 | 54,100 | T-2 | 11.0 | 61,400 | T-14 | 13.5 | 76,200 | 2.1 | 13,000 |
| | | 400×400×32 | T-14 | 10.9 | 64,600 | T-14 | 14.0 | 76,600 | T-20 | 17.3 | 95,100 | 2.4 | 14,100 |
| | | 400×400×38 | T-20 | 12.8 | 72,700 | T-20 | 16.6 | 80,800 | T-20 | 20.4 | 100,300 | 2.6 | 15,000 |
| | | 400×400×45 | T-20 | 14.8 | 82,900 | T-20 | 19.2 | 91,500 | T-20 | 23.6 | 113,400 | 3.0 | 15,900 |
| | 400 × 400 | 400×400×50 | T-20 | 16.8 | 93,100 | T-20 | 21.7 | 103,500 | T-20 | 26.8 | 128,300 | 3.1 | 16,500 |
| | | 450×450×15 | 歩道用 | 8.0 | 44,500 | 歩道用 | 9.3 | 49,800 | 歩道用 | 11.2 | 61,800 | 2.1 | 12,800 |
| | | 450×450×20 | 歩道用 | 9.8 | 51,900 | 歩道用 | 11.5 | 60,000 | T-2 | 13.9 | 74,400 | 2.2 | 13,500 |
| | | 450×450×25 | T-2 | 12.1 | 59,200 | T-2 | 14.0 | 67,100 | T-6 | 17.1 | 83,200 | 2.4 | 14,400 |
| | | 450×450×32 | T-6 | 15.5 | 75,600 | T-14 | 17.8 | 90,200 | T-20 | 21.9 | 111,800 | 2.8 | 15,600 |
| | | 450×450×38 | T-14 | 18.2 | 89,300 | T-20 | 21.0 | 99,800 | T-20 | 25.8 | 123,700 | 3.0 | 16,700 |
| | | 450×450×45 | T-20 | 21.1 | 101,000 | T-20 | 24.3 | 113,100 | T-20 | 29.9 | 140,300 | 3.3 | 18,000 |
| | 450 × 450 | 450×450×50 | T-20 | 23.9 | 108,700 | T-20 | 27.5 | 124,800 | T-20 | 33.9 | 154,800 | 3.5 | 18,300 |
| | | 500×500×15 | 歩道用 | 10.5 | 53,600 | 歩道用 | 12.1 | 60,300 | 歩道用 | 14.5 | 74,800 | 2.3 | 14,300 |
| | | 500×500×20 | 歩道用 | 12.1 | 72,500 | 歩道用 | 14.2 | 83,000 | T-2 | 17.2 | 102,900 | 2.4 | 15,000 |
| 500×500×25 | | T-2 | 14.9 | 76,200 | T-2 | 17.3 | 85,500 | T-2 | 21.1 | 106,100 | 2.7 | 15,800 | |
| 500×500×32 | | T-2 | 18.9 | 92,400 | T-14 | 22.0 | 109,400 | T-14 | 27.0 | 135,700 | 3.0 | 17,200 | |
| 500×500×38 | | T-14 | 22.3 | 106,800 | T-14 | 25.9 | 118,200 | T-20 | 31.9 | 146,600 | 3.3 | 18,300 | |
| 500×500×45 | | T-20 | 25.8 | 122,100 | T-20 | 30.0 | 135,100 | T-20 | 36.9 | 167,500 | 3.7 | 19,600 | |
| 500×500×50 | T-20 | 29.2 | 133,900 | T-20 | 34.0 | 149,800 | T-20 | 41.9 | 185,800 | 3.9 | 20,200 | | |

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

KNSM(R) 集水ます用(FB)スラースタイル(R)

STAINLESS ステンレススラースタイル(R)