

# UKMI

## 側溝用みぞぶた

## ユニバーサルデザイングレーチング


- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ  
コーナーアングル：黒塗装

■型式記号の意味は次の通りです。

**UKMI** ユニバーサルデザイン  
グレーチング  
側溝用みぞぶた

**25 - 2**

h寸法 25mm      みぞ幅(ℓ) 200mm

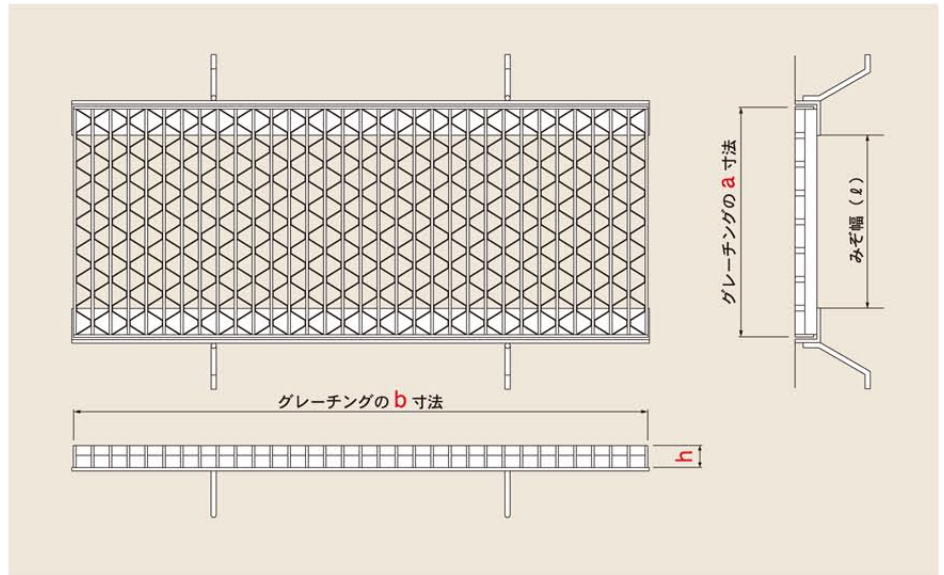

## ■車道用

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価格(円/m)	
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸法 mm	重量 kg	本体	アングル
200	<b>UKMI 25-2</b>	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	<b>11,840</b>	<b>4,600</b>
250	<b>UKMI 32-2.5</b>	350	995	32	17.5	38×60×6	8.7	<b>14,430</b>	<b>4,800</b>
300	<b>UKMI 38-3</b>	400	995	38	23.0	44×60×6	9.2	<b>17,300</b>	<b>5,400</b>
350	<b>UKMI 44-3.5</b>	450	995	44	29.1	50×60×6	9.8	<b>20,470</b>	<b>5,600</b>
400	<b>UKMI 50-4</b>	500	995	50	36.1	56×60×6	10.8	<b>24,020</b>	<b>6,000</b>
450	<b>UKMI 55-4.5</b>	550	995	55	42.9	61×60×6	11.2	<b>28,500</b>	<b>6,200</b>
500	<b>UKMI 65-5</b>	600	995	65	53.9	71×60×6	12.2	<b>34,240</b>	<b>6,600</b>
550	<b>UKMI 65-5.5</b>	650	995	65	58.2	71×60×6	12.2	<b>36,680</b>	<b>6,600</b>
600	<b>UKMI 75-6</b>	700	995	75	71.1	81×60×6	13.1	<b>42,010</b>	<b>6,800</b>

## ■歩道用 (T-2)

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価格(円/m)	
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸法 mm	重量 kg	本体	アングル
200	<b>UKMI 25-2</b>	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	<b>11,840</b>	<b>4,600</b>
250	<b>UKMI 25-2.5</b>	350	995	25	14.3	29.5×60×4.5	6.4	<b>13,140</b>	<b>4,600</b>
300	<b>UKMI 25-3</b>	400	995	25	16.2	29.5×60×4.5	6.4	<b>14,440</b>	<b>4,600</b>
350	<b>UKMI 25-3.5</b>	450	995	25	18.1	29.5×60×4.5	6.4	<b>15,750</b>	<b>4,600</b>
400	<b>UKMI 32-4</b>	500	995	32	24.4	38×60×6	8.7	<b>18,840</b>	<b>4,800</b>
450	<b>UKMI 32-4.5</b>	550	995	32	26.7	38×60×6	8.7	<b>20,310</b>	<b>4,800</b>
500	<b>UKMI 32-5</b>	600	995	32	29.0	38×60×6	8.7	<b>21,780</b>	<b>4,800</b>
550	<b>UKMI 38-5.5</b>	650	995	38	36.2	44×60×6	9.2	<b>25,430</b>	<b>5,400</b>
600	<b>UKMI 38-6</b>	700	995	38	38.9	44×60×6	9.2	<b>27,060</b>	<b>5,400</b>