

LNU

ハイテン鋼U字溝用みぞぶた

- 材 質 グレーチング：ハイテン鋼
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ


ハイテン鋼とは、マンガンやシリコンの添加量を調整して降伏点、引張強度を高めた鋼材を言います。高張力鋼とも呼ばれ、日本が世界に誇る鋼製品です。少しでも自重を軽くしたい橋梁や低燃費化を進める自動車業界では広く取り入れられています。

■型式記号の意味は次の通りです。

LNU ハイテン鋼
U字溝用みぞぶた

255-24

主部材 **I-25X5X3** みぞ幅(ℓ) **240mm**

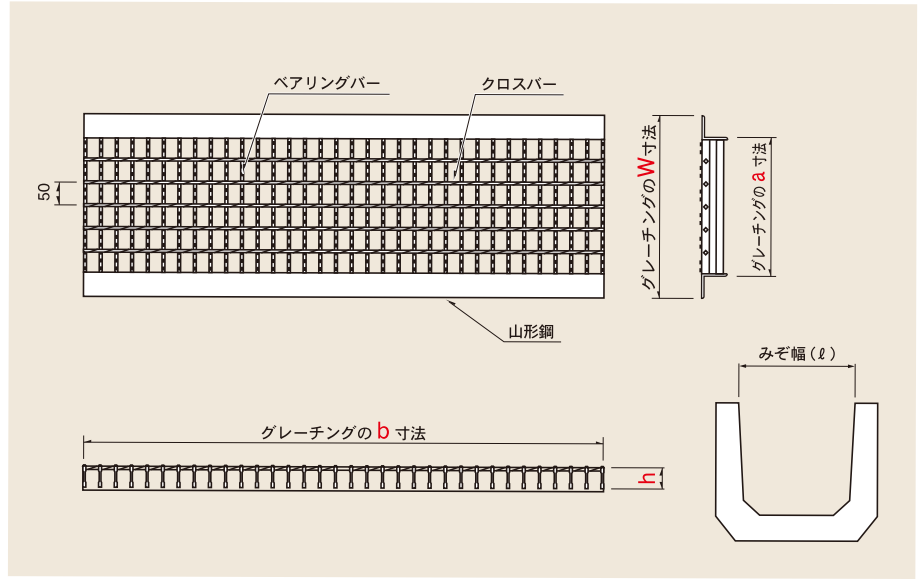

STEEL スチールグレーチング

LNU ハイテン鋼U字溝用みぞぶた

■T-2

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				山形鋼	重量 kg	価格 (円/m)
		a寸法 mm	b寸法 mm	W寸法 mm	h寸法 mm	寸法 mm		
180	LNU 253-18	160	993	240	25	L 40×40×5	9.3	10,900
200	LNU 253-20	180	993	260	25	L 40×40×5	9.6	11,500
240	LNU 255-24	220	995	300	25	L 40×40×5	0.6	12,100
300	LNU 325-30	280	995	360	32	L 40×40×5	11.8	13,500
360	LNU 325-36	340	995	420	32	L 40×40×5	12.5	15,800
400	LNU 325-40	380	995	460	32	L 40×40×5	13.5	17,200
450	LNU 385-45	430	995	510	38	L 40×40×5	16.0	18,600
500	LNU 385-50	480	995	560	38	L 40×40×5	20.6	24,600
600	LNU 445-60	575	995	675	44	L 40×40×5	28.3	30,900

- グレーチングは1枚当たりの価格といたします。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。