

KNSG(R)


側溝用(FBブラスタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。


KNSG(R) 側溝用 (FBブラスタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10

■材質 ステンレス製SUS304

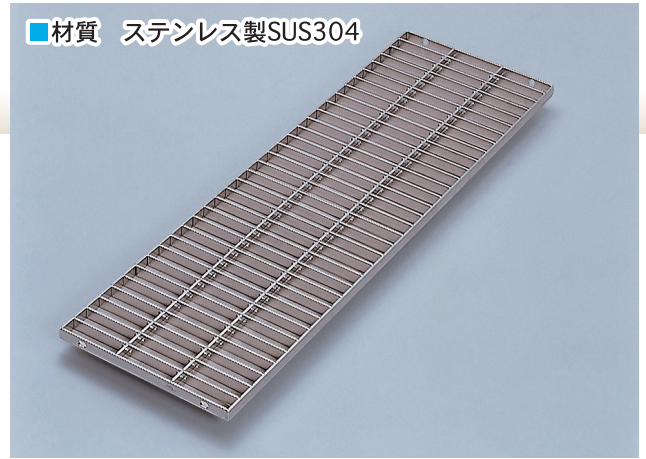

型式 記号	みぞ幅 (ϕ) mm	本体寸法 mm $a \times b \times h$	P 3 0			P 2 2			P 2 0		
			耐荷重 機用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重 機用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重 機用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSG (R)	100	150×994×15	T-2	3.9	17,000	T-2	4.8	21,400	T-2	5.4	23,600
		150×994×20	T-20	4.8	22,700	T-20	5.8	27,800	T-20	6.2	30,700
		150×994×25	T-20	5.8	28,400	T-20	7.2	35,400	T-20	7.6	38,900
		150×994×32	T-20	7.4	35,200	T-20	9.1	44,000	T-20	9.7	48,400
	150	200×994×15	歩道用	4.7	21,200	歩道用	5.8	27,600	T-2	6.8	30,400
		200×994×20	T-2/T-14	5.8	27,800	T-6/T-14	7.3	35,900	T-14/T-20	7.7	39,600
		200×994×25	T-14	7.2	34,400	T-20	9.0	44,500	T-20	9.6	49,000
		200×994×32	T-20	9.1	40,500	T-20	11.5	55,400	T-20	12.2	61,000
	200	250×994×15	歩道用	5.5	26,900	歩道用	6.9	34,200	歩道用	8.1	37,600
		250×994×20	歩道用/T-2	6.9	35,600	T-2	8.7	46,100	T-2/T-6	9.4	50,700
		250×994×25	T-2/T-6	8.5	41,600	T-2/T-14	11.0	56,300	T-6/T-14	11.6	61,900
		250×994×32	T-14/T-20	10.9	50,000	T-20	13.8	70,200	T-20	14.8	77,300
		250×994×38	T-20	12.8	56,500	T-20	16.3	78,200	T-20	17.5	86,100
	250	300×994×15	歩道用	6.9	31,200	歩道用	8.7	40,500	歩道用	10.2	44,500
		300×994×20	歩道用	8.5	42,900	歩道用/T-2	10.7	54,900	歩道用/T-2	11.4	60,400
		300×994×25	歩道用/T-2	10.3	49,900	T-2	13.1	65,300	T-2	14.1	71,900
		300×994×32	T-2/T-6	13.1	57,500	T-6/T-14	16.6	79,700	T-14/T-20	17.5	87,800
		300×994×38	T-14	15.3	67,200	T-14/T-20	19.6	97,300	T-20	21.0	107,100
		300×994×45	T-14/T-20	17.7	83,000	T-20	22.6	109,300	T-20	24.3	120,300
		300×994×50	T-20	20.0	85,000	T-20	25.5	121,200	T-20	27.5	133,300
	300	350×994×15	歩道用	8.3	37,300	歩道用	9.9	48,800	歩道用	11.8	53,800
		350×994×20	歩道用	9.6	50,200	歩道用/T-2	12.2	64,600	歩道用/T-2	13.1	71,100
		350×994×25	歩道用/T-2	11.7	58,100	T-2	14.9	77,100	T-2	16.0	84,700
		350×994×32	T-2	14.8	68,800	T-2/T-6	18.9	95,000	T-2/T-14	20.4	104,500
		350×994×38	T-2/T-6	17.4	80,400	T-14	22.3	113,100	T-14/T-20	24.0	124,500
		350×994×45	T-14	20.1	97,600	T-14/T-20	25.8	130,600	T-20	27.8	143,700
	350	400×994×15	歩道用	9.5	40,700	歩道用	11.2	53,200	歩道用	13.0	58,600
		400×994×20	歩道用	11.1	55,500	歩道用	14.1	71,800	歩道用	15.1	79,000
		400×994×25	歩道用	13.5	65,800	歩道用/T-2	17.2	86,200	歩道用/T-2	18.5	94,900
		400×994×32	歩道用/T-2	17.0	72,300	T-2	21.7	104,500	T-2	23.4	115,000
		400×994×38	T-2	19.9	87,800	T-2/T-6	25.6	123,200	T-6/T-14	27.1	135,600
		400×994×45	T-2/T-6	22.9	106,300	T-14	29.5	138,800	T-14/T-20	31.5	152,700
		400×994×50	T-14	25.9	108,300	T-20	33.4	154,200	T-20	35.9	169,600
	400	450×994×15	歩道用	10.0	46,300	歩道用	12.1	60,300	歩道用	14.4	66,300
		450×994×20	歩道用	12.2	62,900	歩道用	15.5	81,300	歩道用	16.7	89,500
		450×994×25	歩道用	14.7	74,600	歩道用/T-2	19.1	97,600	歩道用/T-2	20.5	107,500
		450×994×32	歩道用/T-2	18.7	86,300	T-2	24.1	119,900	T-2	25.9	131,900
		450×994×38	T-2	22.0	100,400	T-2	28.4	138,300	T-2/T-6	31.5	152,200
		450×994×45	T-2	25.3	119,200	T-6/T-14	32.8	156,800	T-14	35.7	172,600
	450	500×994×50	T-2/T-6	28.6	125,200	T-14	37.1	175,500	T-14	39.9	193,100
		500×994×15	歩道用	11.0	50,300	歩道用	13.8	66,600	歩道用	16.2	73,200
		500×994×20	歩道用	13.7	68,200	歩道用	17.4	88,400	歩道用	18.7	97,300
		500×994×25	歩道用	16.7	80,700	歩道用	21.3	106,900	歩道用/T-2	22.9	117,600
		500×994×32	歩道用/T-2	21.0	91,600	歩道用/T-2	26.9	133,100	T-2	29.0	143,700
		500×994×38	T-2	24.5	109,000	T-2	31.6	154,100	T-2	34.0	169,400
		500×994×45	T-2	28.1	131,000	T-2/T-6	36.5	172,000	T-6	39.2	189,300
		500×994×50	T-2/T-6	31.6	135,000	T-6/T-14	41.3	189,900	T-14	44.4	209,000

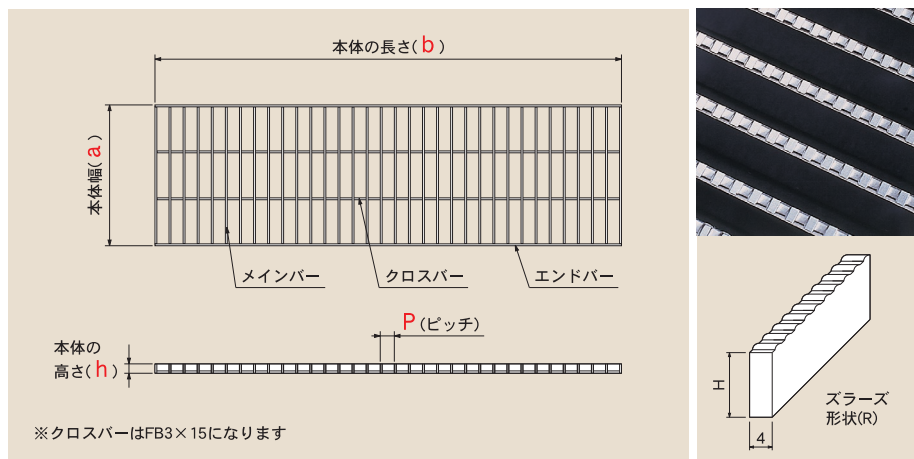

型式 記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P15			P13(b寸992)			P10		
			耐荷重 横断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重 横断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重 横断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSG (R)	100	150×994×15	T-2	6.3	27,800	T-2	7.3	32,000	T-2	8.7	39,700
		150×994×20	T-20	7.7	38,400	T-20	8.9	46,300	T-20	10.7	52,400
		150×994×25	T-20	9.5	46,300	T-20	11.0	51,200	T-20	13.3	63,600
		150×994×32	T-20	12.2	57,900	T-20	14.0	67,800	T-20	16.9	84,200
	150	200×994×15	T-2	7.8	35,900	T-2	9.0	41,100	T-2	10.9	51,000
		200×994×20	T-20	9.8	48,000	T-20	11.4	55,500	T-20	13.8	68,800
		200×994×25	T-20	12.1	58,400	T-20	14.1	66,100	T-20	17.2	82,000
		200×994×32	T-20	15.6	73,900	T-20	18.1	86,600	T-20	22.0	107,400
	200	250×994×15	T-2	9.4	46,200	T-2	11.0	52,600	T-2	13.3	65,200
		250×994×20	T-2/T-14	12.0	61,600	T-6/T-14	14.0	69,500	T-14/T-20	17.1	86,300
		250×994×25	T-14/T-20	14.8	75,600	T-20	17.3	85,100	T-20	21.2	105,500
		250×994×32	T-20	19.0	90,300	T-20	22.2	104,200	T-20	26.9	129,200
	250	250×994×38	T-20	22.5	106,300	T-20	26.3	116,700	T-20	32.1	144,700
		300×994×15	歩道用/T-2	11.7	54,800	歩道用/T-2	13.6	61,600	T-2	16.5	76,400
		300×994×20	T-2	14.6	74,100	T-2	17.0	85,400	T-2/T-14	20.7	106,000
		300×994×25	T-2/T-14	18.0	88,400	T-14	21.0	99,400	T-14/T-20	25.6	123,200
		300×994×32	T-14/T-20	22.9	108,200	T-20	26.8	128,700	T-20	32.7	159,700
		300×994×38	T-20	27.0	125,100	T-20	31.6	137,600	T-20	38.6	170,700
		300×994×45	T-20	31.2	143,100	T-20	36.6	157,500	T-20	44.7	195,200
		300×994×50	T-20	35.4	161,300	T-20	41.5	177,500	T-20	50.8	220,200
	300	350×994×15	歩道用	14.0	65,800	歩道用	16.2	74,100	歩道用/T-2	19.7	91,900
		350×994×20	歩道用/T-2	16.7	80,700	T-2	19.5	92,300	T-2	23.9	114,400
		350×994×25	T-2	20.6	104,200	T-2/T-6	24.1	116,600	T-6/T-14	29.6	144,600
		350×994×32	T-14	26.3	129,600	T-14/T-20	30.8	145,400	T-20	37.8	180,400
		350×994×38	T-20	31.0	145,600	T-20	36.4	160,000	T-20	44.7	198,400
		350×994×45	T-20	35.9	171,000	T-20	42.2	187,900	T-20	51.8	233,100
	350	350×994×50	T-20	40.8	186,300	T-20	47.9	207,000	T-20	58.8	256,700
		400×994×15	歩道用	15.1	72,300	歩道用	17.6	81,200	歩道用	21.4	100,700
		400×994×20	歩道用/T-2	19.3	97,500	歩道用/T-2	22.5	112,300	T-2	27.5	139,200
		400×994×25	T-2	23.8	117,100	T-2	27.8	131,800	T-2/T-6	34.0	163,500
		400×994×32	T-2/T-6	30.2	136,500	T-6/T-14	35.4	162,100	T-14/T-20	43.4	201,100
		400×994×38	T-14	35.6	159,400	T-14/T-20	41.7	175,500	T-20	50.8	217,600
		400×994×45	T-20	40.1	185,400	T-20	48.2	204,000	T-20	59.1	253,100
	400	400×994×50	T-20	44.6	204,800	T-20	54.7	224,600	T-20	67.3	278,600
		450×994×15	歩道用	17.0	81,900	歩道用	19.7	91,600	歩道用	24.0	113,500
		450×994×20	歩道用/T-2	21.4	110,600	歩道用/T-2	25.1	126,600	歩道用/T-2	30.6	157,000
		450×994×25	歩道用/T-2	26.4	133,300	T-2	31.0	149,600	T-2	38.0	185,600
		450×994×32	T-2/T-6	33.6	149,600	T-2	39.4	177,400	T-14	48.5	219,900
		450×994×38	T-14	39.6	173,500	T-14	46.6	192,400	T-20	57.3	238,600
		450×994×45	T-14/T-20	45.8	208,400	T-20	53.9	228,800	T-20	66.3	283,900
	450	450×994×50	T-20	52.0	214,100	T-20	61.1	251,500	T-20	75.3	311,900
		500×994×15	歩道用	18.8	89,900	歩道用	21.9	100,400	歩道用	26.7	124,500
		500×994×20	歩道用	24.0	120,000	歩道用/T-2	28.4	138,700	歩道用/T-2	34.4	171,900
		500×994×25	歩道用/T-2	29.6	148,200	歩道用/T-2	34.6	169,800	T-2	42.3	207,500
		500×994×32	T-2	37.5	170,700	T-2	44.0	203,700	T-6	54.1	252,600
		500×994×38	T-2/T-6	44.2	201,200	T-6/T-14	51.9	221,600	T-14	63.8	274,900
		500×994×45	T-14	51.0	230,200	T-14	60.0	254,000	T-20	73.8	315,000
		500×994×50	T-20	57.8	256,600	T-20	68.0	283,400	T-20	83.8	351,400

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

KNSG(R) 側溝用(FBスラースタイル)

STAINLESS ステンレスグレーチング