


KNSM(R)

集水ます用(F Bブラスタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304

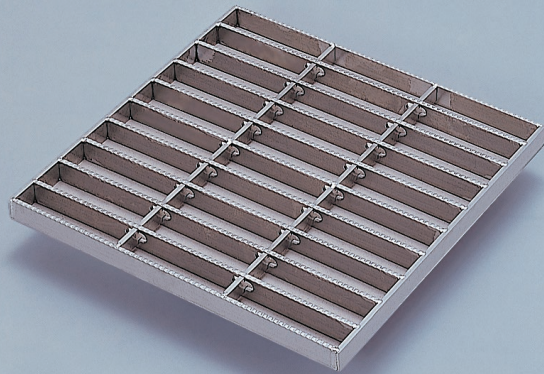


■型式記号の意味は次の通りです。

KNSM(R) 集水ます用 (F Bブラスタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10

型式 記号	ます穴 寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P30			P22			P20			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM (R)	250 × 250	300×300×15	歩道用	2.0	11,600	歩道用	2.8	15,000	歩道用	3.3	16,600	1.4	9,100
		300×300×20	歩道用	2.6	15,200	T-2	3.2	18,900	T-2	3.6	20,800	1.5	9,500
		300×300×25	T-2	3.2	17,600	T-2	3.9	21,300	T-6	4.3	23,500	1.6	10,100
		300×300×32	T-14	4.1	21,000	T-14	5.0	26,600	T-20	5.5	29,200	1.9	10,800
		300×300×38	T-14	4.8	24,000	T-20	5.9	30,700	T-20	6.6	33,800	2.0	11,600
	300 × 300	350×350×15	歩道用	2.7	16,200	歩道用	3.8	20,600	歩道用	4.3	22,700	1.6	10,400
		350×350×20	歩道用	3.5	21,800	歩道用	4.2	26,800	T-2	4.6	29,400	1.7	10,800
		350×350×25	T-2	4.3	24,700	T-2	5.1	29,200	T-2	5.7	32,200	1.9	11,600
		350×350×32	T-2	5.3	29,000	T-14	6.5	36,300	T-14	7.2	39,900	2.2	12,300
		350×350×38	T-14	6.5	31,900	T-20	7.7	41,500	T-20	8.5	45,800	2.3	13,300
		350×350×45	T-20	7.5	40,000	T-20	8.9	51,700	T-20	9.9	57,000	2.6	14,100
		350×350×50	T-20	8.5	41,400	T-20	10.1	54,900	T-20	11.2	60,400	2.7	14,600
	350 × 350	400×400×15	歩道用	3.4	20,200	歩道用	4.7	25,300	歩道用	5.4	27,800	1.9	11,600
		400×400×20	歩道用	4.5	26,400	歩道用	5.7	33,500	歩道用	6.2	37,000	2.0	12,200
		400×400×25	歩道用	5.5	29,200	T-2	7.0	38,800	T-2	7.6	42,700	2.1	13,000
		400×400×32	T-2	6.9	36,500	T-2	8.9	46,000	T-6	9.7	50,600	2.4	14,100
		400×400×38	T-6	8.1	40,200	T-14	10.5	54,400	T-14	11.4	59,900	2.6	15,000
		400×400×45	T-14	9.3	47,500	T-20	12.1	60,500	T-20	13.2	66,700	3.0	15,900
		400×400×50	T-20	10.5	51,700	T-20	13.7	66,300	T-20	14.9	73,100	3.1	16,500
	400 × 400	450×450×15	歩道用	4.4	25,100	歩道用	5.9	33,000	歩道用	6.8	36,300	2.1	12,800
		450×450×20	歩道用	5.6	30,200	歩道用	7.0	41,500	歩道用	7.6	45,800	2.2	13,500
		450×450×25	歩道用	6.9	34,200	歩道用	8.6	49,000	T-2	9.3	53,900	2.4	14,400
		450×450×32	T-2	8.7	40,500	T-2	10.9	56,800	T-2	11.9	62,600	2.8	15,600
		450×450×38	T-2	10.2	46,000	T-6	12.9	63,200	T-14	13.9	69,500	3.0	16,700
		450×450×45	T-6	11.8	53,500	T-14	14.9	74,700	T-20	16.1	82,100	3.3	18,000
		450×450×50	T-14	13.3	57,300	T-20	16.8	80,000	T-20	18.3	88,200	3.5	18,300
	450 × 450	500×500×15	歩道用	6.0	30,600	歩道用	7.9	39,600	歩道用	8.9	43,600	2.3	14,300
		500×500×20	歩道用	6.8	37,200	歩道用	8.7	50,300	歩道用	9.3	55,500	2.4	15,000
		500×500×25	歩道用	8.3	43,200	歩道用	10.6	59,800	歩道用	11.4	65,800	2.7	15,800
		500×500×32	T-2	10.4	52,400	T-2	13.4	70,400	T-2	14.4	77,500	3.0	17,200
		500×500×38	T-2	12.2	57,000	T-2	15.8	79,000	T-6	16.9	86,900	3.3	18,300
		500×500×45	T-6	14.0	72,000	T-14	18.2	92,200	T-14	19.5	101,500	3.7	19,600
		500×500×50	T-14	15.8	72,400	T-14	20.6	97,600	T-20	22.1	107,500	3.9	20,200

●受枠についてはP.141をご覧ください。

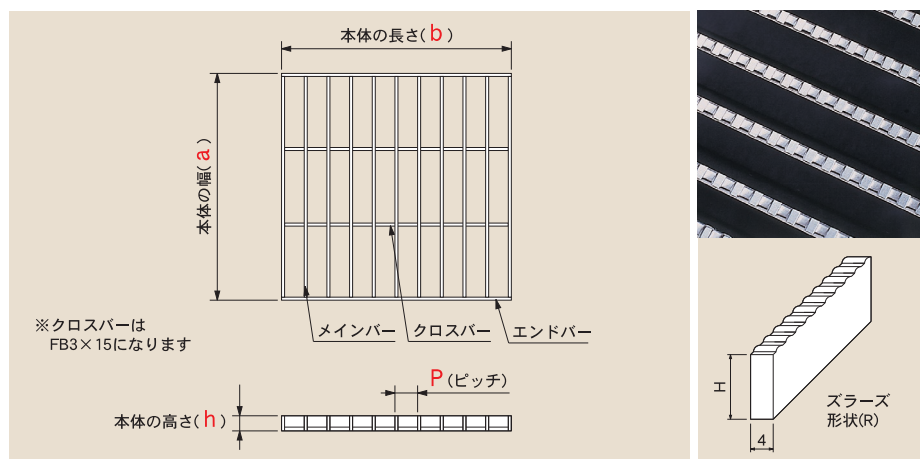

型式 記号	ます穴 寸法 mm	本体寸法 mm a×b×h	P 1 5			P 1 3			P 1 0			受 枠	
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価 格 (円/台)
KNSM (R)	250 × 250	300×300×15	歩道用	3.8	20,200	歩道用	4.4	22,400	歩道用	5.3	27,800	1.4	9,100
		300×300×20	T-2	4.5	26,200	T-2	5.1	30,000	T-14	6.1	37,200	1.5	9,500
		300×300×25	T-14	5.5	29,400	T-14	6.2	32,800	T-20	7.6	40,800	1.6	10,100
		300×300×32	T-20	7.1	35,700	T-20	7.9	41,900	T-20	9.7	52,000	1.9	10,800
		300×300×38	T-20	8.3	42,300	T-20	9.3	46,800	T-20	11.4	58,100	2.0	11,600
	300 × 300	350×350×15	歩道用	5.2	27,700	歩道用	6.1	31,700	歩道用	7.3	39,200	1.6	10,400
		350×350×20	T-2	5.9	36,400	T-2	6.9	41,500	T-2	8.4	51,600	1.7	10,800
		350×350×25	T-6	7.3	39,700	T-14	8.4	44,400	T-14	10.3	55,000	1.9	11,600
		350×350×32	T-20	9.3	49,600	T-20	10.7	59,400	T-20	13.2	73,800	2.2	12,300
		350×350×38	T-20	11.0	56,300	T-20	12.7	64,400	T-20	15.6	79,900	2.3	13,300
		350×350×45	T-20	12.7	69,000	T-20	14.7	76,400	T-20	18.1	94,800	2.6	14,100
		350×350×50	T-20	14.3	73,100	T-20	16.6	85,200	T-20	20.5	105,800	2.7	14,600
	350 × 350	400×400×15	歩道用	6.2	34,900	歩道用	7.4	39,200	歩道用	8.9	48,600	1.9	11,600
		400×400×20	T-2	7.0	47,400	T-2	9.0	54,100	T-2	11.0	67,200	2.0	12,200
		400×400×25	T-2	8.6	54,100	T-2	11.0	61,400	T-14	13.5	76,200	2.1	13,000
		400×400×32	T-14	10.9	64,600	T-14	14.0	76,600	T-20	17.3	95,100	2.4	14,100
		400×400×38	T-20	12.8	72,700	T-20	16.6	80,800	T-20	20.4	100,300	2.6	15,000
		400×400×45	T-20	14.8	82,900	T-20	19.2	91,500	T-20	23.6	113,400	3.0	15,900
		400×400×50	T-20	16.8	93,100	T-20	21.7	103,500	T-20	26.8	128,300	3.1	16,500
	400 × 400	450×450×15	歩道用	8.0	44,500	歩道用	9.3	49,800	歩道用	11.2	61,800	2.1	12,800
		450×450×20	歩道用	9.8	51,900	歩道用	11.5	60,000	T-2	13.9	74,400	2.2	13,500
		450×450×25	T-2	12.1	59,200	T-2	14.0	67,100	T-6	17.1	83,200	2.4	14,400
		450×450×32	T-6	15.5	75,600	T-14	17.8	90,200	T-20	21.9	111,800	2.8	15,600
		450×450×38	T-14	18.2	89,300	T-20	21.0	99,800	T-20	25.8	123,700	3.0	16,700
		450×450×45	T-20	21.1	101,000	T-20	24.3	113,100	T-20	29.9	140,300	3.3	18,000
		450×450×50	T-20	23.9	108,700	T-20	27.5	124,800	T-20	33.9	154,800	3.5	18,300
	450 × 450	500×500×15	歩道用	10.5	53,600	歩道用	12.1	60,300	歩道用	14.5	74,800	2.3	14,300
		500×500×20	歩道用	12.1	72,500	歩道用	14.2	83,000	T-2	17.2	102,900	2.4	15,000
		500×500×25	T-2	14.9	76,200	T-2	17.3	85,500	T-2	21.1	106,100	2.7	15,800
		500×500×32	T-2	18.9	92,400	T-6	22.0	109,400	T-14	27.0	135,700	3.0	17,200
		500×500×38	T-14	22.3	106,800	T-14	25.9	118,200	T-20	31.9	146,600	3.3	18,300
		500×500×45	T-20	25.8	122,100	T-20	30.0	135,100	T-20	36.9	167,500	3.7	19,600
		500×500×50	T-20	29.2	133,900	T-20	34.0	149,800	T-20	41.9	185,800	3.9	20,200

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。