

KNSU


U字溝用(FBタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。


KNSU U字溝用 (FBタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10

■材質 ステンレス製SUS304

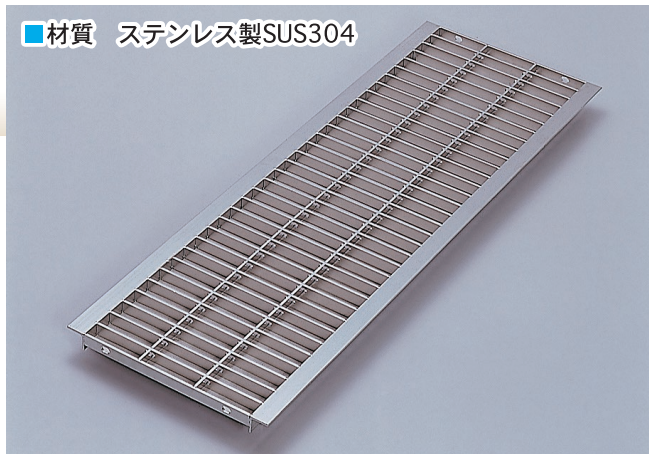

型式 記号	みぞ幅 (φ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P 3 0			P 2 2			P 2 0		
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSU	90	80×994×15	歩道用	4.0	17,400	歩道用	4.4	19,900	歩道用	4.6	22,000
		80×994×20	T-14	4.4	20,400	T-14	4.9	21,800	T-14	5.2	24,000
	100	90×994×15	歩道用	4.1	20,000	歩道用	4.6	23,200	歩道用	4.8	25,500
		90×994×20	T-14	4.6	21,400	T-14	5.2	23,900	T-14	5.5	26,400
	120	110×994×15	歩道用	4.5	20,900	歩道用	5.0	24,400	歩道用	5.3	26,800
		110×994×20	T-14	5.0	22,000	T-14	5.8	26,700	T-14	6.1	29,300
	150	140×994×15	歩道用	5.3	22,100	歩道用	6.1	26,000	歩道用	6.4	28,600
		140×994×20	T-2	6.0	24,400	T-14	7.0	30,200	T-14	7.5	33,200
		140×994×25	T-14	6.7	26,900	T-14	8.0	33,600	T-14	8.5	36,800
		140×994×32	T-14	8.7	30,800	T-14	10.4	40,600	T-14	11.1	44,800
	180	170×994×15	歩道用	5.8	25,000	歩道用	6.7	29,600	歩道用	7.1	32,600
		170×994×20	T-2	6.7	26,700	T-2	7.9	33,300	T-6	8.4	36,700
		170×994×25	T-6	7.5	29,600	T-14	9.1	38,800	T-14	9.8	42,800
		170×994×32	T-14	9.8	34,200	T-14	11.8	45,300	T-14	12.6	49,800
	200	190×994×15	歩道用	6.1	27,000	歩道用	7.1	32,500	歩道用	7.6	35,800
		190×994×20	T-2	7.1	29,200	T-2	8.5	37,500	T-2	9.1	41,200
		190×994×25	T-2	8.1	32,600	T-14	9.8	43,100	T-14	10.6	47,500
		190×994×32	T-14	10.5	37,600	T-14	12.7	50,400	T-14	13.7	55,400
	240	230×994×15	歩道用	6.7	31,200	歩道用	8.0	38,100	歩道用	8.6	41,900
		230×994×20	歩道用	8.0	34,200	T-2	9.7	45,200	T-2	10.4	49,700
		230×994×25	T-2	9.2	38,500	T-2	11.3	51,500	T-2	12.2	56,700
		230×994×32	T-6	11.8	44,100	T-14	14.6	60,200	T-14	15.7	66,300
	300	290×994×15	歩道用	8.1	34,800	歩道用	9.7	42,800	歩道用	10.4	47,000
		290×994×20	歩道用	9.6	38,500	歩道用	11.8	51,500	T-2	12.7	56,700
		290×994×25	T-2	11.1	43,500	T-2	13.8	59,000	T-2	15	65,100
		290×994×32	T-2	14.3	50,900	T-6	17.8	70,500	T-6	19.2	77,500
	360	350×994×15	歩道用	9.0	41,600	歩道用	11.0	51,600	歩道用	11.8	56,800
		350×994×20	歩道用	10.0	46,300	歩道用	13.5	62,500	歩道用	14.6	68,900
		350×994×25	歩道用	12.7	52,500	T-2	16.0	71,700	T-2	17.4	79,000
		350×994×32	T-2	16.4	60,900	T-2	20.6	85,100	T-2	22.3	93,700

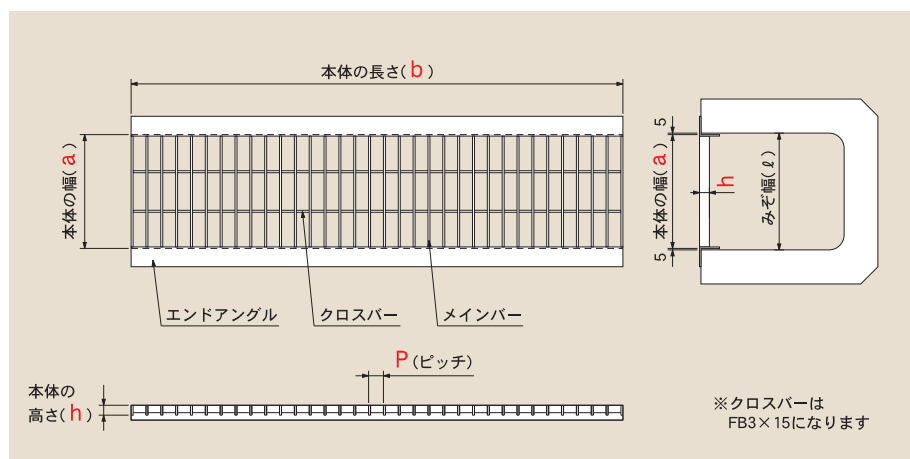

型式 記号	みぞ幅 (ℓ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P15			P13(b寸992)			P10		
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSU	90	80×994×15	歩道用	5.1	23,700	歩道用	5.5	27,000	歩道用	6.3	33,600
		80×994×20	T-14	5.9	25,600	T-14	6.4	31,600	T-14	7.5	39,300
	100	90×994×15	歩道用	5.4	25,700	歩道用	5.8	31,800	歩道用	6.8	39,400
		90×994×20	T-14	6.3	27,500	T-14	6.9	33,700	T-14	8.1	41,800
	120	110×994×15	歩道用	6.1	29,200	歩道用	6.6	33,700	歩道用	7.7	41,800
		110×994×20	T-14	7.2	31,600	T-14	7.9	37,900	T-14	9.4	47,100
	150	140×994×15	歩道用	7.4	31,900	歩道用	8.0	37,900	歩道用	9.5	47,100
		140×994×20	T-14	8.8	36,800	T-14	9.7	43,400	T-14	11.6	53,900
		140×994×25	T-14	10.2	42,200	T-14	11.3	46,500	T-14	13.7	57,700
		140×994×32	T-14	13.2	54,300	T-14	14.6	60,900	T-14	17.7	75,600
	180	170×994×15	歩道用	8.3	36,600	歩道用	9.1	43,400	歩道用	10.9	53,900
		170×994×20	T-14	10.1	41,900	T-14	11.1	48,500	T-14	13.5	60,100
		170×994×25	T-14	11.8	47,100	T-14	13.1	53,700	T-14	16.1	66,600
		170×994×32	T-14	15.3	62,000	T-14	17.0	73,600	T-14	20.8	91,400
	200	190×994×15	歩道用	9.0	40,400	歩道用	9.8	47,500	歩道用	11.9	59,000
		190×994×20	T-6	11.0	46,300	T-14	12.1	52,900	T-14	14.8	65,700
		190×994×25	T-14	12.9	52,700	T-14	14.3	60,000	T-14	17.2	74,400
		190×994×32	T-14	16.7	68,100	T-14	18.5	82,200	T-14	22.8	102,100
	240	230×994×15	歩道用	10.3	47,900	歩道用	11.3	55,900	歩道用	13.8	69,300
		230×994×20	T-2	12.7	55,000	T-2	14.1	61,900	T-6	17.4	76,800
		230×994×25	T-14	15.0	63,800	T-14	16.8	72,200	T-14	20.9	89,600
		230×994×32	T-14	19.4	80,100	T-14	21.7	99,200	T-14	26.9	123,000
	300	290×994×15	歩道用	12.5	54,500	歩道用	13.9	65,900	歩道用	17.0	81,800
		290×994×20	T-2	15.6	65,800	T-2	17.4	75,000	T-2	21.5	93,000
		290×994×25	T-2	18.6	76,300	T-6	20.8	85,500	T-14	26.0	106,100
		290×994×32	T-14	23.8	94,000	T-14	26.7	110,800	T-14	33.4	140,100
	360	350×994×15	歩道用	14.4	66,600	歩道用	16.1	78,400	歩道用	19.8	97,100
		350×994×20	T-2	18.1	79,100	T-2	20.3	89,500	T-2	25.3	110,900
		350×994×25	T-2	21.7	90,000	T-2	24.5	100,500	T-6	30.7	124,600
		350×994×32	T-6	27.9	113,800	T-14	31.4	133,800	T-14	39.5	165,900

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。