

KNSU(R)


U字溝用(FBブラスタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。


KNSU(R) U字溝用 (FBブラスタイプ)

P ピッチ 30・22・20・15・13・10

■材質 ステンレス製SUS304

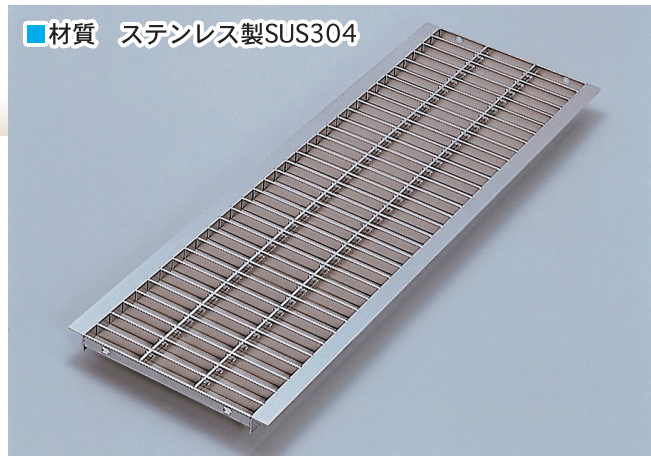

型式 記号	みぞ幅 (φ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P 3 0			P 2 2			P 2 0		
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSU (R)	90	80×994×15	歩道用	4.0	18,700	歩道用	4.4	22,000	歩道用	4.6	24,200
		80×994×20	T-14	4.4	24,300	T-14	4.9	26,100	T-14	5.2	28,800
	100	90×994×15	歩道用	4.1	21,600	歩道用	4.6	25,500	歩道用	4.8	28,200
		90×994×20	T-14	4.6	25,500	T-14	5.2	28,700	T-14	5.5	31,700
	120	110×994×15	歩道用	4.5	22,700	歩道用	5.0	27,100	歩道用	5.3	30,000
		110×994×20	T-14	5.0	26,400	T-14	5.8	32,000	T-14	6.1	35,400
	150	140×994×15	歩道用	5.3	24,500	歩道用	6.1	29,400	歩道用	6.4	32,400
		140×994×20	T-2	6.0	29,000	T-14	7.0	36,500	T-14	7.5	40,200
		140×994×25	T-14	6.7	32,000	T-14	8.0	41,100	T-14	8.5	45,200
		140×994×32	T-14	8.7	36,300	T-14	10.4	47,700	T-14	11.1	52,400
	180	170×994×15	歩道用	5.8	27,600	歩道用	6.7	33,800	歩道用	7.1	37,200
		170×994×20	T-2	6.7	31,400	T-2	7.9	40,200	T-6	8.4	44,300
		170×994×25	T-6	7.5	34,800	T-14	9.1	45,400	T-14	9.8	50,100
		170×994×32	T-14	9.8	40,200	T-14	11.8	53,400	T-14	12.6	58,800
	200	190×994×15	歩道用	6.1	30,100	歩道用	7.1	37,100	歩道用	7.6	40,800
		190×994×20	T-2	7.1	34,400	T-2	8.5	44,500	T-2	9.1	49,000
		190×994×25	T-2	8.1	38,300	T-14	9.8	50,400	T-14	10.6	55,600
		190×994×32	T-14	10.5	44,300	T-14	12.7	59,200	T-14	13.7	65,300
	240	230×994×15	歩道用	6.7	34,900	歩道用	8.0	43,600	歩道用	8.6	48,000
		230×994×20	歩道用	8.0	40,400	T-2	9.7	53,000	T-2	10.4	58,300
		230×994×25	T-2	9.2	45,300	T-2	11.3	60,500	T-2	12.2	66,700
		230×994×32	T-6	11.8	52,000	T-14	14.6	70,900	T-14	15.7	78,000
	300	290×994×15	歩道用	8.1	39,200	歩道用	9.7	49,500	歩道用	10.4	54,600
		290×994×20	歩道用	9.6	45,300	歩道用	11.8	60,600	T-2	12.7	66,800
		290×994×25	T-2	11.1	51,200	T-2	13.8	69,500	T-2	15.0	76,500
		290×994×32	T-2	14.3	59,900	T-6	17.8	82,900	T-6	19.2	91,200
	360	350×994×15	歩道用	9.0	47,000	歩道用	11.0	60,000	歩道用	11.8	66,000
		350×994×20	歩道用	10.0	54,400	歩道用	13.5	73,300	歩道用	14.6	80,700
		350×994×25	歩道用	12.7	61,600	T-2	16.0	84,300	T-2	17.4	92,600
		350×994×32	T-2	16.4	71,900	T-2	20.6	100,300	T-2	22.3	110,300

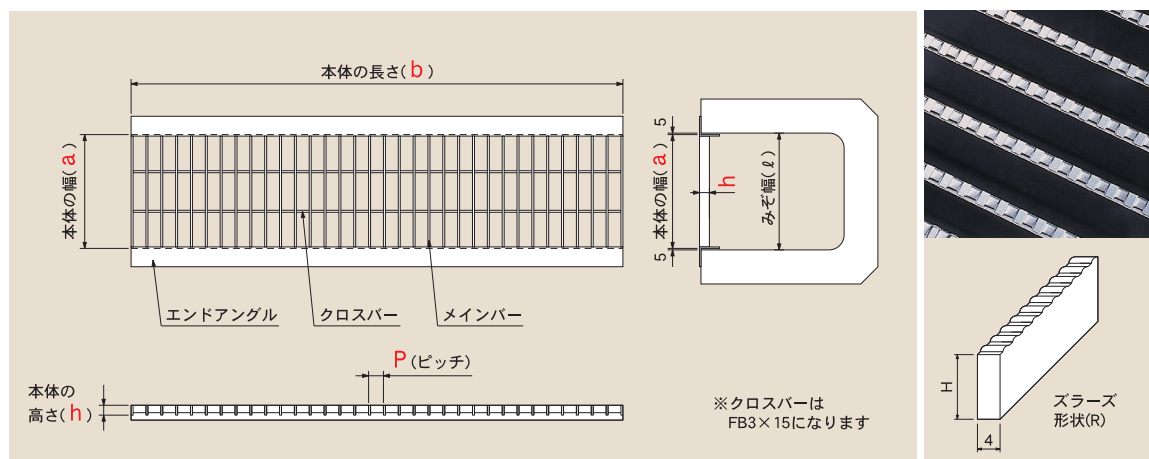

型式 記号	みぞ幅 (l) mm	本体寸法 mm $a \times b \times h$	P15			P13 (b寸992)			P10		
			耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)	耐荷重	重量 (kg/枚)	価 格 (円/枚)
KNSU (R)	90	80×994×15	歩道用	5.1	25,300	歩道用	5.5	31,200	歩道用	6.3	38,900
		80×994×20	T-14	5.9	30,700	T-14	6.4	39,200	T-14	7.5	48,600
	100	90×994×15	歩道用	5.4	29,300	歩道用	5.8	36,600	歩道用	6.8	45,400
		90×994×20	T-14	6.3	33,000	T-14	6.9	41,600	T-14	8.1	51,700
	120	110×994×15	歩道用	6.1	31,500	歩道用	6.6	39,400	歩道用	7.7	48,800
		110×994×20	T-14	7.2	37,900	T-14	7.9	46,700	T-14	9.4	58,000
	150	140×994×15	歩道用	7.4	34,900	歩道用	8.0	44,800	歩道用	9.5	55,600
		140×994×20	T-14	8.8	43,400	T-14	9.7	52,400	T-14	11.6	65,100
		140×994×25	T-14	10.2	49,900	T-14	11.3	60,000	T-14	13.7	74,400
		140×994×32	T-14	13.2	63,800	T-14	14.6	76,800	T-14	17.7	95,400
	180	170×994×15	歩道用	8.3	40,400	歩道用	9.1	51,700	歩道用	10.9	64,200
		170×994×20	T-14	10.1	49,600	T-14	11.1	62,900	T-14	13.5	78,100
		170×994×25	T-14	11.8	56,300	T-14	13.1	69,600	T-14	16.1	86,400
		170×994×32	T-14	15.3	73,000	T-14	17.0	91,100	T-14	20.8	113,000
	200	190×994×15	歩道用	9.0	44,600	歩道用	9.8	57,000	歩道用	11.9	70,700
		190×994×20	T-6	11.0	54,900	T-14	12.1	69,000	T-14	14.8	85,500
		190×994×25	T-14	12.9	62,400	T-14	14.3	77,600	T-14	17.2	96,400
		190×994×32	T-14	16.7	80,000	T-14	18.5	100,800	T-14	22.8	125,200
	240	230×994×15	歩道用	10.3	53,200	歩道用	11.3	67,200	歩道用	13.8	83,400
		230×994×20	T-2	12.7	65,200	T-2	14.1	80,800	T-6	17.4	100,300
		230×994×25	T-14	15.0	74,900	T-14	16.8	93,500	T-14	20.9	116,000
		230×994×32	T-14	19.4	94,000	T-14	21.7	120,400	T-14	26.9	149,400
	300	290×994×15	歩道用	12.5	61,000	歩道用	13.9	79,600	歩道用	17.0	98,900
		290×994×20	T-2	15.6	77,400	T-2	17.4	94,300	T-2	21.5	117,100
		290×994×25	T-2	18.6	89,600	T-6	20.8	109,900	T-14	26.0	136,300
		290×994×32	T-14	23.8	110,700	T-14	26.7	137,900	T-14	33.4	171,000
	360	350×994×15	歩道用	14.4	74,800	歩道用	16.1	95,200	歩道用	19.8	118,100
		350×994×20	T-2	18.1	93,200	T-2	20.3	117,100	T-2	25.3	145,300
		350×994×25	T-2	21.7	106,000	T-2	24.5	132,500	T-6	30.7	164,400
		350×994×32	T-6	27.9	134,000	T-14	31.4	170,200	T-14	39.5	211,000

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

KNSU(R)

U字溝用(FBスラースタイル)

STAINLESS ステンレスグレーチング