


# KNG-SM / KNGI-SM

## カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304

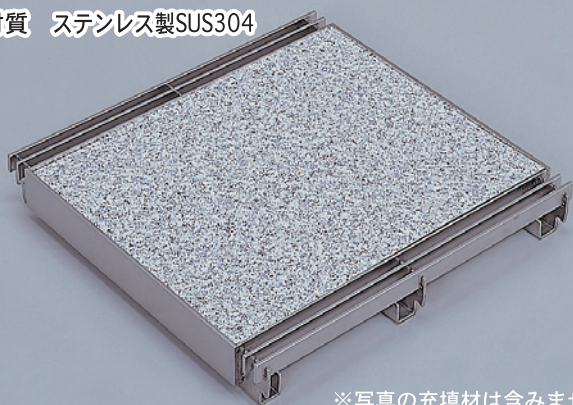

※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。

**KNG-SM** カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

**KNGI-SM** インターロッキング用  
カラー舗装用化粧ますぶた (FBタイプ)

**P** ピッチ 15・10

### ■KNG-SM

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)		
		a1	a2		b	H1	H2	h		t	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNG-SM	300 × 300	390	316	336	390	57	40	32	3	歩道用	6.4	29,500	6.6	30,200	4.1	22,200
										T-2	7.3	33,800	7.5	34,600		
										T-1 4	8.1	37,600	8.3	38,300		
	450 × 450	540	466	486	540	57	40	32	3	歩道用	10.6	41,900	10.9	42,800	5.7	28,000
										T-2	13.8	52,400	14.1	53,200		
										T-1 4	16.7	61,000	17.0	62,000		
	600 × 600	690	616	636	690	57	40	32	3	歩道用	16.1	57,600	16.4	58,600	7.3	33,700
										T-2	21.3	74,100	21.6	75,200		
										T-1 4	27.6	91,400	27.9	92,400		

### ■KNGI-SM インターロッキング用

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)		
		a1	a2		b	H1	H2	h		t	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNGI-SM	300 × 300	390	316	336	390	90	72	63	3	歩道用	7.7	33,200	7.9	34,000	5.4	34,600
										T-2	8.7	37,700	8.9	38,400		
										T-1 4	9.4	41,400	9.6	41,900		
	450 × 450	540	466	486	540	90	72	63	3	歩道用	12.5	47,000	12.7	47,900	7.5	44,600
										T-2	15.7	57,600	15.9	58,300		
										T-1 4	18.6	66,300	18.8	67,000		
	600 × 600	690	616	636	690	90	72	63	3	歩道用	18.4	64,000	18.8	65,200	9.5	54,500
										T-2	23.7	80,600	24.0	81,600		
										T-1 4	29.9	97,800	30.3	99,000		

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。

