


KNG-SM(R)/KNGI-SM(R)

カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラースタイプ)

■材質 ステンレス製SUS304

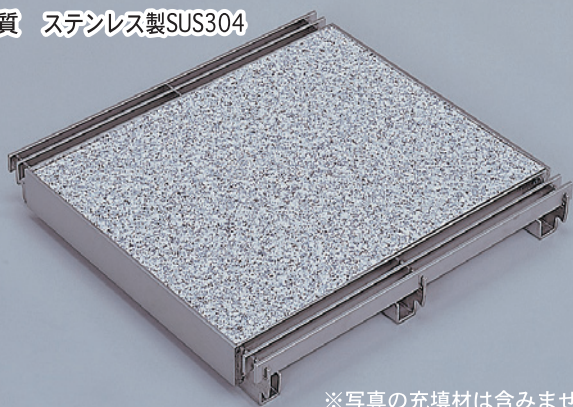


※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SM(R) カラー舗装用化粧ますぶた (FBズラースタイプ)

KNGI-SM(R) インターロッキング用
カラー舗装用化粧ますぶた (FBズラースタイプ)

P ピッチ 15・10

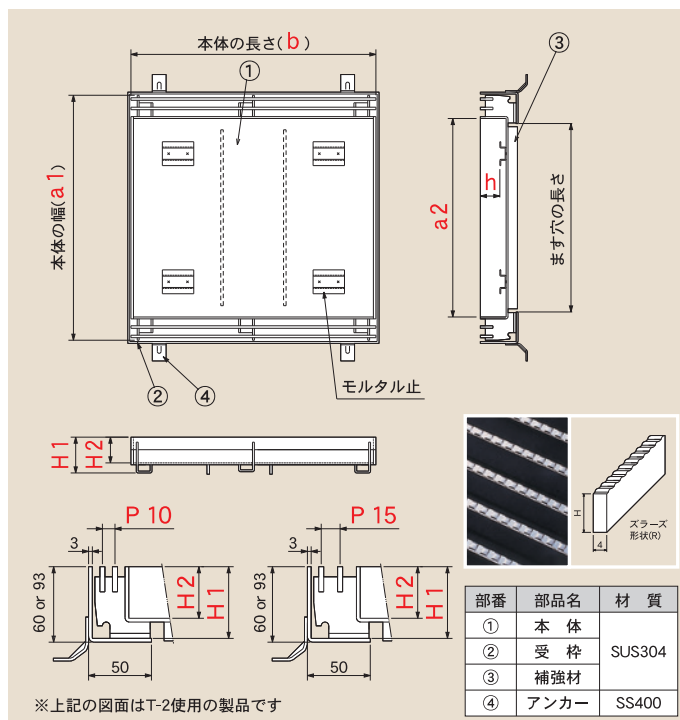

■KNG-SM(R)

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)		
		a1	a2		b	H1	H2	h		t	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
			P15	P10												
KNG-SM(R)	300 × 300	390	316	336	390	57	40	32	3	歩道用	6.4	31,300	6.6	32,000	4.1	22,200
										T-2	7.3	36,000	7.5	36,600		
										T-1 4	8.1	39,900	8.3	40,600		
	450 × 450	540	466	486	540	57	40	32	3	歩道用	10.6	44,500	10.9	45,300	5.7	28,000
										T-2	13.8	55,200	14.1	56,100		
										T-1 4	16.7	64,200	17.0	65,200		
600 × 600	690	616	636	690	57	40	32	3	歩道用	16.1	61,000	16.4	61,900	7.3	33,700	
									T-2	21.3	78,000	21.6	79,000			
									T-1 4	27.6	95,900	27.9	96,800			

■KNGI-SM(R) インターロッキング用

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	P15		P10		受枠(KNS-SL)		
		a1	a2		b	H1	H2	h		t	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/台)	価格 (円/台)
			P15	P10												
KNGI-SM(R)	300 × 300	390	316	336	390	90	72	63	3	歩道用	7.7	35,800	7.9	36,300	5.4	34,600
										T-2	8.7	40,400	8.9	41,000		
										T-1 4	9.4	44,300	9.6	44,800		
	450 × 450	540	466	486	540	90	72	63	3	歩道用	12.5	50,400	12.7	51,300	7.5	44,600
										T-2	15.7	61,300	15.9	62,100		
										T-1 4	18.6	70,300	18.8	71,100		
600 × 600	690	616	636	690	90	72	63	3	歩道用	18.4	68,500	18.8	69,700	9.5	54,500	
									T-2	23.7	85,800	24.0	86,600			
									T-1 4	29.9	103,400	30.3	104,600			

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。

KNG-SM(R)/KNGI-SM(R)

カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラースタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング