

KNG-SMH / KNGI-SMH

カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

■材質 ステンレス製SUS304




※写真の充填材は含みません

■型式記号の意味は次の通りです。

KNG-SMH カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

KNGI-SMH インターロッキング用
カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

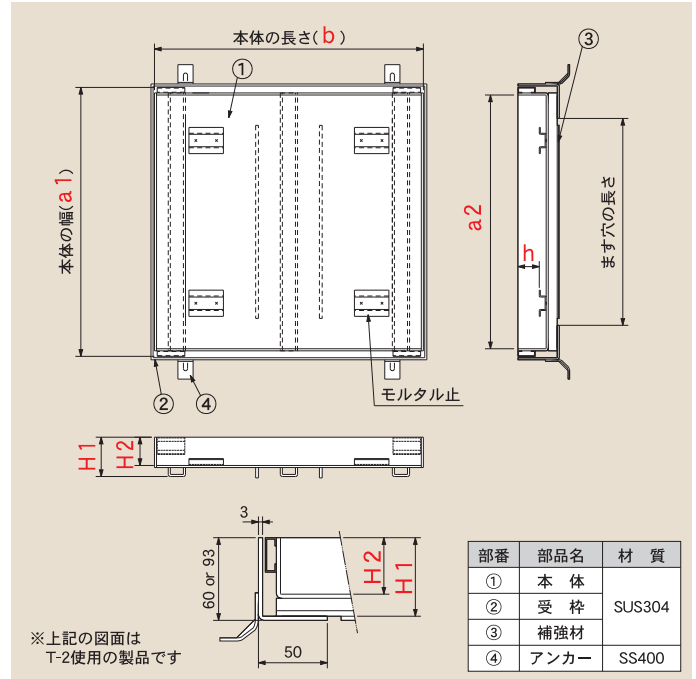

■KNG-SMH

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	受枠(KNS-SL)	
		a1	a2	b	H1	H2	h	t				重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNG-SMH	300 × 300	390	368	390	57	40	32	3	歩道用	5.1	25,800	4.1	22,200
									T-2	6.1	30,400		
									T-1 4	6.9	34,100		
	450 × 450	540	518	540	57	40	32	3	歩道用	9.0	37,400	5.7	28,000
									T-2	12.2	48,000		
									T-1 4	15.1	56,600		
600 × 600	690	668	690	57	40	32	3	歩道用	13.9	51,700	7.3	33,700	
								T-2	19.2	68,400			
								T-1 4	25.5	85,600			

■KNGI-SMH インターロッキング用

型式記号	ます穴 幅×長さ mm×mm	本体寸法 (mm)							耐荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	受枠(KNS-SL)	
		a1	a2	b	H1	H2	h	t				重量 (kg/台)	価格 (円/台)
KNGI-SMH	300 × 300	390	368	390	90	72	63	3	歩道用	6.5	29,800	5.4	34,600
									T-2	7.4	34,100		
									T-1 4	8.2	37,900		
	450 × 450	540	518	540	90	72	63	3	歩道用	10.9	42,600	7.5	44,600
									T-2	14.1	53,200		
									T-1 4	17.0	61,800		
600 × 600	690	668	690	90	72	63	3	歩道用	16.3	58,400	9.5	54,500	
								T-2	21.6	75,000			
								T-1 4	27.8	92,200			

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。

KNG-SMH / KNGI-SMH カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング