
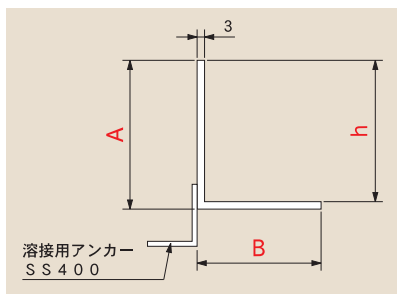


インターロッキング用・カラー舗装用受枠



KNS-SL カラー舗装化粧ぶた用受枠



グレーチングの高さ h (mm)	受け枠寸法 (mm) t × A × B	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
57	L 3 × 60 × 50	5.2	14,600	1,500
90	L 3 × 93 × 50	6.8	32,600	2,000


ピット用受枠

KNSLF ピット用受枠 (ゴムパッキン付)

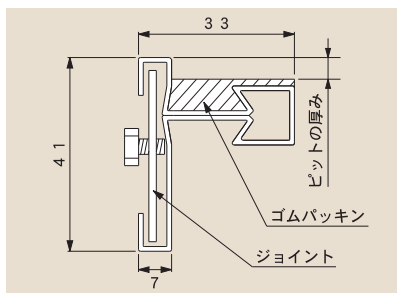

ピットの厚み (mm)	受け枠寸法 (mm) t × A × B	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
3~4	L 8 × 41 × 33	2.2	14,000	2,000

KNSPL ピット用受枠 Lアングル仕様

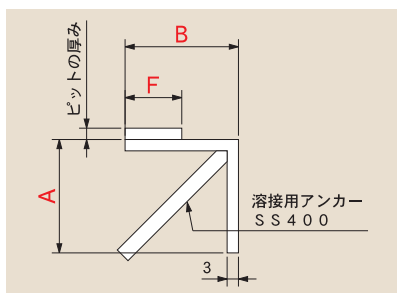

ピットの厚み (mm)	目地 F (mm)	受け枠寸法 (mm) t × A × B	重量 (kg/m)	価格 (円/m)	コーナー加工 (円/ヶ所)
3~4	15	L 3 × 30 × 28	3.4	17,000	1,700
5~6		L 3 × 30 × 28	3.6	18,400	
3~4		L 3 × 41 × 40	4.4	23,000	
5~6		L 3 × 41 × 40	4.6	24,200	

インターロッキング用・カラー舗装用受枠／ピット用受枠

STAINLESS ステンレスグレーチング

- コーナーアングルは両サイド1m当たりの価格といたします。
- 標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途2,000円を申し受けます。