

UKFC

正方形ますぶた

ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ受 枠：黒塗装


■型式記号の意味は次の通りです。

UKFC ユニバーサルデザイン
グレーチング
正方形ますぶた

38 - 33

h寸法
38mm

ます穴寸法
幅×長さ
300×300mm

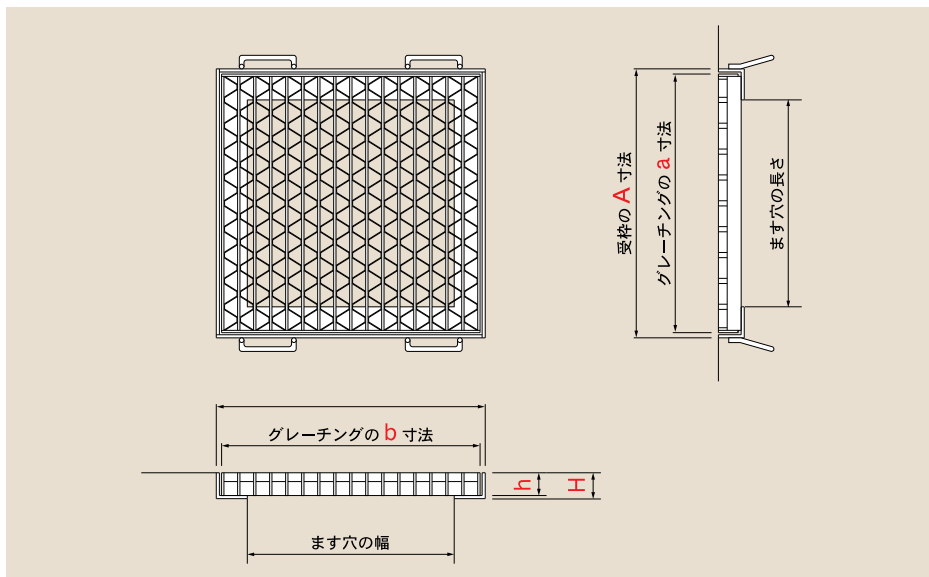

■車道用

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×300	UKFC 38-33	400	400	38	9.5	420	420	44	7.7	18,070
350×350	UKFC 44-35	450	450	44	13.8	470	470	50	9.2	22,560
400×400	UKFC 44-44	500	500	44	16.4	520	520	50	10.2	24,530
450×450	UKFC 50-45	550	550	50	22.4	570	570	56	12.3	31,950
500×500	UKFC 50-55	600	593	50	25.8	620	620	56	13.4	34,400
600×600	UKFC 55-66	700	700	55	38.8	720	720	61	16.1	49,430
700×700	UKFC 60-77	800	800	60	53.8	820	820	66	19.2	62,110
800×800	UKFC 65-88	900	902	65	72.1	920	920	71	22.4	77,870
900×900	UKFC 75-99	1000	500 500	75	51.3 51.3	1020	1020	81	26.7	101,300
1000×1000	UKFC 75-1010	1100	531 562	75	59.6 62.9	1120	1120	81	29.3	118,710
1100×1100	UKFC 90-1111	1200	593 593	90	85.3 85.3	1220	1220	96	36.1	164,830
1200×1200	UKFC 90-1212	1300	642 654	90	101.1 101.5	1320	1320	96	39.1	188,310

■歩道用 (T-2)

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×300	UKFC 25-33	400	400	25	6.7	420	420	29.5	5.4	14,240
350×350	UKFC 25-35	450	450	25	8.5	470	470	29.5	6.0	16,710
400×400	UKFC 32-44	500	500	32	12.5	520	520	38	9.0	21,670
450×450	UKFC 32-45	550	550	32	15.1	570	570	38	9.9	25,780
500×500	UKFC 32-55	600	593	32	17.5	620	620	38	10.8	30,640
600×600	UKFC 38-66	700	700	38	28.0	720	720	44	13.2	39,330
700×700	UKFC 44-77	800	800	44	41.9	820	820	50	16.1	51,690
800×800	UKFC 44-88	900	902	44	51.0	920	920	50	18.0	60,660
900×900	UKFC 50-99	1000	500 500	50	35.7 35.7	1020	1020	56	22.0	78,940
1000×1000	UKFC 50-1010	1100	531 562	50	41.5 43.8	1120	1120	56	24.2	91,600
1100×1100	UKFC 50-1111	1200	593 593	50	50.2 50.2	1220	1220	56	26.4	103,730
1200×1200	UKFC 55-1212	1300	642 654	55	64.5 64.9	1320	1320	61	29.6	130,230