

UKMA

110° オープンますぶた

ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ
受 枠：黒塗装


■型式記号の意味は次の通りです。

UKMA ユニバーサルデザイン
グレーチング
110° オープンますぶた

44 - 34

h寸法
44mm

ます穴寸法
幅×長さ
300×400mm

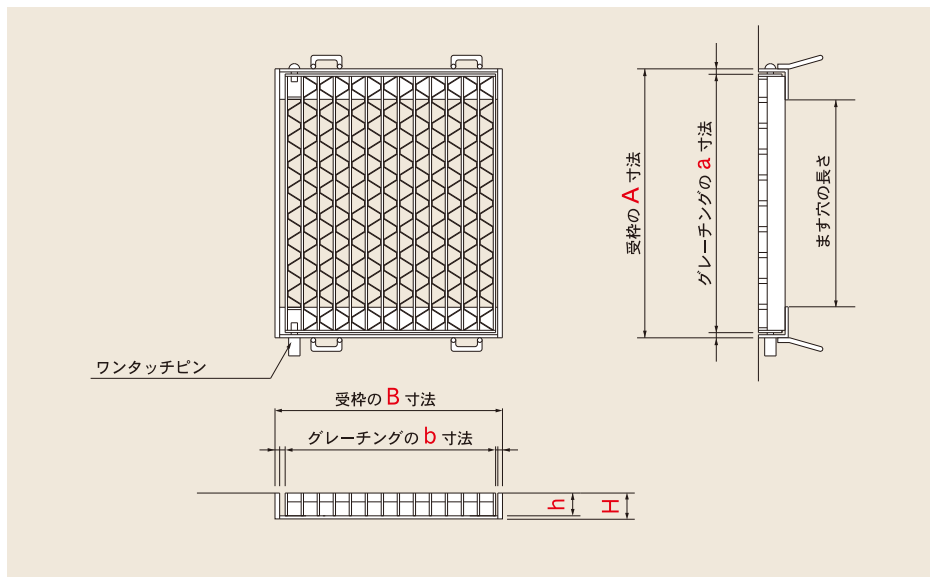

■車道用

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×400	UKMA 44-34	500	283	44	9.6	520	318	50	6.3	20,900
300×500	UKMA 50-35	600	283	50	12.8	620	318	56	7.8	24,600
300×600	UKMA 60-36	700	283	60	17.5	720	318	66	10.3	33,600
400×400	UKMA 44-44	500	407	44	13.5	520	441	50	7.5	26,200
400×500	UKMA 50-45	600	407	50	18.0	620	441	56	9.2	31,500
400×600	UKMA 60-46	700	407	60	24.6	720	441	66	11.8	43,300
500×400	UKMA 44-54	500	500	44	16.4	520	534	50	8.5	31,800
500×500	UKMA 50-55	600	500	50	21.9	620	534	56	10.2	37,200
500×600	UKMA 55-56	700	500	55	27.6	720	534	61	11.6	44,700
500×700	UKMA 65-57	800	500	65	36.3	820	534	71	14.1	54,000
600×600	UKMA 55-66	700	593	55	32.5	720	627	61	12.6	50,300
700×700	UKMA 65-77	800	685	65	49.3	820	719	71	16.3	69,600

■歩道用 (T-2)

ます穴 幅×長さ mm×mm	型式記号	グレーチング				受 枠				価 格 (円/組)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	A寸法 mm	B寸法 mm	H寸法 mm	重量 kg	
300×400	UKMA 32-34	500	283	32	7.3	520	318	38	5.1	18,500
300×500	UKMA 38-35	600	283	38	10.0	620	318	44	6.3	21,500
300×600	UKMA 38-36	700	283	38	11.6	720	318	44	6.8	23,300
400×400	UKMA 32-44	500	407	32	10.2	520	441	38	6.2	23,100
400×500	UKMA 38-45	600	407	38	14.1	620	441	44	7.4	27,300
400×600	UKMA 38-46	700	407	38	16.4	720	441	44	7.9	29,900
500×400	UKMA 32-54	500	500	32	12.5	520	534	38	7.0	27,200
500×500	UKMA 38-55	600	500	38	17.2	620	534	44	8.3	32,600
500×600	UKMA 38-56	700	500	38	19.9	720	534	44	8.8	35,400
500×700	UKMA 44-57	800	500	44	25.7	820	534	50	10.3	41,000
600×600	UKMA 38-66	700	593	38	23.5	720	627	44	9.7	41,500
700×700	UKMA 44-77	800	685	44	34.8	820	719	50	12.1	55,300

- この価格は、ますぶた1組当たりの価格を示し、グレーチング及び受枠がセットになっております。
- 本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。