

# UKMI

## 側溝用みぞぶた

## ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ  
コーナーアングル：黒塗装


■型式記号の意味は次の通りです。

**UKMI** ユニバーサルデザイン  
グレーチング  
側溝用みぞぶた

**25 - 2**

h寸法  
25mm

みぞ幅 (ℓ)  
200mm

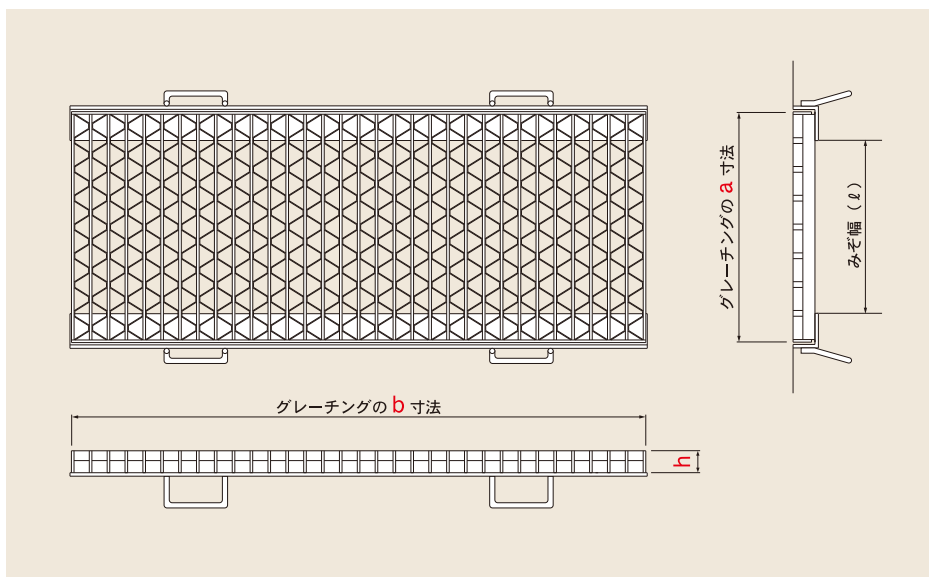

## ■車道用

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価 格 (円/m) 本 体+アングル
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸 法 mm	重量 kg	
200	<b>UKMI 25-2</b>	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	<b>28,700</b>
250	<b>UKMI 32-2.5</b>	350	995	32	17.5	38×60×6	8.7	<b>33,500</b>
300	<b>UKMI 38-3</b>	400	995	38	23.0	44×60×6	9.2	<b>39,400</b>
350	<b>UKMI 44-3.5</b>	450	995	44	29.1	50×60×6	9.8	<b>45,300</b>
400	<b>UKMI 50-4</b>	500	995	50	36.1	56×60×6	10.8	<b>52,100</b>
450	<b>UKMI 55-4.5</b>	550	995	55	42.9	61×60×6	11.2	<b>60,100</b>
500	<b>UKMI 65-5</b>	600	995	65	53.9	71×60×6	12.2	<b>70,700</b>
550	<b>UKMI 75-5.5</b>	650	995	75	66.3	81×60×6	13.1	<b>79,800</b>
600	<b>UKMI 75-6</b>	700	995	75	71.1	81×60×6	13.1	<b>84,300</b>

## ■歩道用 (T-2)

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価 格 (円/m) 本 体+アングル
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸 法 mm	重量 kg	
200	<b>UKMI 25-2</b>	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	<b>28,700</b>
250	<b>UKMI 25-2.5</b>	350	995	25	14.3	29.5×60×4.5	6.4	<b>30,900</b>
300	<b>UKMI 25-3</b>	400	995	25	16.2	29.5×60×4.5	6.4	<b>33,100</b>
350	<b>UKMI 25-3.5</b>	450	995	25	18.1	29.5×60×4.5	6.4	<b>35,400</b>
400	<b>UKMI 32-4</b>	500	995	32	24.4	38×60×6	8.7	<b>41,100</b>
450	<b>UKMI 32-4.5</b>	550	995	32	26.7	38×60×6	8.7	<b>43,600</b>
500	<b>UKMI 32-5</b>	600	995	32	29.0	38×60×6	8.7	<b>46,100</b>
550	<b>UKMI 32-5.5</b>	650	995	32	31.3	38×60×6	8.7	<b>48,600</b>
600	<b>UKMI 38-6</b>	700	995	38	38.9	44×60×6	9.2	<b>56,200</b>

●グレーチングは1枚当たり、コーナーアングルは両サイド1m当たりの価格といたします。

10 ●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。