

# UKMI

## 側溝用みぞぶた

■型式記号の意味は次の通りです。

**UKMI** ユニバーサルデザイン  
グレーチング  
側溝用みぞぶた


**25 - 2**

h寸法  
25mm

みぞ幅(ℓ)  
200mm

## ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ  
コーナーアングル：黒塗装

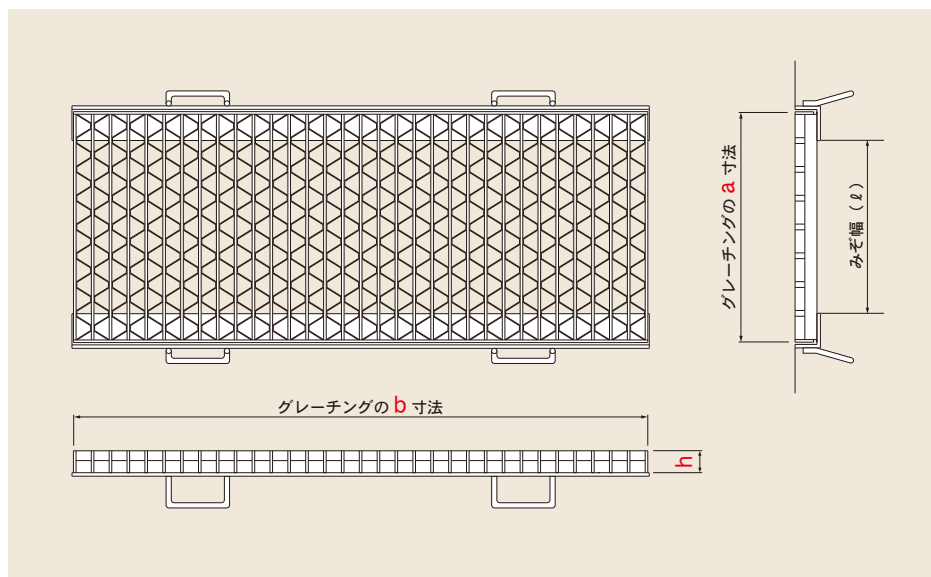

## ■車道用

| みぞ幅<br>(ℓ)<br>mm | 型式記号               | グレーチング    |           |           |          | コーナーアングル    |          | 価 格 (円/m)     |              |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|---------------|--------------|
|                  |                    | a寸法<br>mm | b寸法<br>mm | h寸法<br>mm | 重量<br>kg | 寸 法<br>mm   | 重量<br>kg | 本 体           | アングル         |
| 200              | <b>UKMI 25-2</b>   | 300       | 995       | 25        | 12.4     | 29.5×60×4.5 | 6.4      | <b>15,630</b> | <b>6,360</b> |
| 250              | <b>UKMI 32-2.5</b> | 350       | 995       | 32        | 17.5     | 38×60×6     | 8.7      | <b>19,050</b> | <b>6,620</b> |
| 300              | <b>UKMI 38-3</b>   | 400       | 995       | 38        | 23.0     | 44×60×6     | 9.2      | <b>22,840</b> | <b>7,460</b> |
| 350              | <b>UKMI 44-3.5</b> | 450       | 995       | 44        | 29.1     | 50×60×6     | 9.8      | <b>27,020</b> | <b>7,740</b> |
| 400              | <b>UKMI 50-4</b>   | 500       | 995       | 50        | 36.1     | 56×60×6     | 10.8     | <b>31,700</b> | <b>8,280</b> |
| 450              | <b>UKMI 55-4.5</b> | 550       | 995       | 55        | 42.9     | 61×60×6     | 11.2     | <b>37,620</b> | <b>8,560</b> |
| 500              | <b>UKMI 65-5</b>   | 600       | 995       | 65        | 53.9     | 71×60×6     | 12.2     | <b>45,200</b> | <b>9,120</b> |
| 550              | <b>UKMI 75-5.5</b> | 650       | 995       | 75        | 66.3     | 81×60×6     | 13.1     | <b>52,000</b> | <b>9,380</b> |
| 600              | <b>UKMI 75-6</b>   | 700       | 995       | 75        | 71.1     | 81×60×6     | 13.1     | <b>55,450</b> | <b>9,380</b> |

## ■歩道用 (T-2)

| みぞ幅<br>(ℓ)<br>mm | 型式記号               | グレーチング    |           |           |          | コーナーアングル    |          | 価 格 (円/m)     |              |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|---------------|--------------|
|                  |                    | a寸法<br>mm | b寸法<br>mm | h寸法<br>mm | 重量<br>kg | 寸 法<br>mm   | 重量<br>kg | 本 体           | アングル         |
| 200              | <b>UKMI 25-2</b>   | 300       | 995       | 25        | 12.4     | 29.5×60×4.5 | 6.4      | <b>15,630</b> | <b>6,360</b> |
| 250              | <b>UKMI 25-2.5</b> | 350       | 995       | 25        | 14.3     | 29.5×60×4.5 | 6.4      | <b>17,350</b> | <b>6,360</b> |
| 300              | <b>UKMI 25-3</b>   | 400       | 995       | 25        | 16.2     | 29.5×60×4.5 | 6.4      | <b>19,060</b> | <b>6,360</b> |
| 350              | <b>UKMI 25-3.5</b> | 450       | 995       | 25        | 18.1     | 29.5×60×4.5 | 6.4      | <b>20,790</b> | <b>6,360</b> |
| 400              | <b>UKMI 32-4</b>   | 500       | 995       | 32        | 24.4     | 38×60×6     | 8.7      | <b>24,870</b> | <b>6,620</b> |
| 450              | <b>UKMI 32-4.5</b> | 550       | 995       | 32        | 26.7     | 38×60×6     | 8.7      | <b>26,810</b> | <b>6,620</b> |
| 500              | <b>UKMI 32-5</b>   | 600       | 995       | 32        | 29.0     | 38×60×6     | 8.7      | <b>28,750</b> | <b>6,620</b> |
| 550              | <b>UKMI 32-5.5</b> | 650       | 995       | 32        | 31.3     | 38×60×6     | 8.7      | <b>30,690</b> | <b>6,620</b> |
| 600              | <b>UKMI 38-6</b>   | 700       | 995       | 38        | 38.9     | 44×60×6     | 9.2      | <b>35,720</b> | <b>7,460</b> |