

UKMI

側溝用みぞぶた

ユニバーサルデザイングレーチング

- 材 質 グレーチング：スチール製SS400
- 表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ
コーナーアングル：黒塗装


■型式記号の意味は次の通りです。

UKMI ユニバーサルデザイン
グレーチング
側溝用みぞぶた

25 - 2

h寸法
25mm

みぞ幅 (ℓ)
200mm

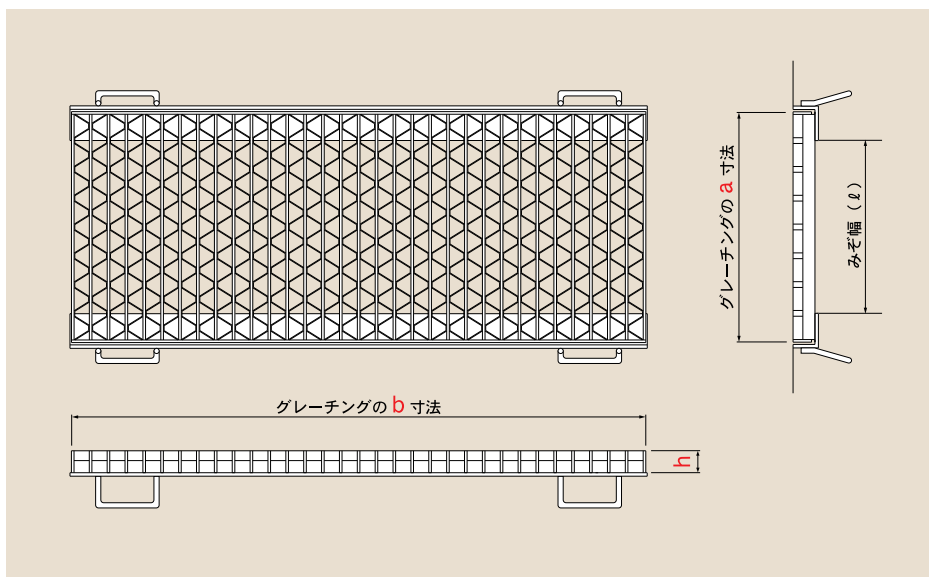

■車道用

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価 格 (円/m)	
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸 法 mm	重量 kg	本 体	アングル
200	UKMI 25-2	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	15,630	6,360
250	UKMI 32-2.5	350	995	32	17.5	38×60×6	8.7	19,050	6,620
300	UKMI 38-3	400	995	38	23.0	44×60×6	9.2	22,840	7,460
350	UKMI 44-3.5	450	995	44	29.1	50×60×6	9.8	27,020	7,740
400	UKMI 50-4	500	995	50	36.1	56×60×6	10.8	31,700	8,280
450	UKMI 55-4.5	550	995	55	42.9	61×60×6	11.2	37,620	8,560
500	UKMI 65-5	600	995	65	53.9	71×60×6	12.2	45,200	9,120
550	UKMI 75-5.5	650	995	75	66.3	81×60×6	13.1	52,000	9,380
600	UKMI 75-6	700	995	75	71.1	81×60×6	13.1	55,450	9,380

■歩道用 (T-2)

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング				コーナーアングル		価 格 (円/m)	
		a寸法 mm	b寸法 mm	h寸法 mm	重量 kg	寸 法 mm	重量 kg	本 体	アングル
200	UKMI 25-2	300	995	25	12.4	29.5×60×4.5	6.4	15,630	6,360
250	UKMI 25-2.5	350	995	25	14.3	29.5×60×4.5	6.4	17,350	6,360
300	UKMI 25-3	400	995	25	16.2	29.5×60×4.5	6.4	19,060	6,360
350	UKMI 25-3.5	450	995	25	18.1	29.5×60×4.5	6.4	20,790	6,360
400	UKMI 32-4	500	995	32	24.4	38×60×6	8.7	24,870	6,620
450	UKMI 32-4.5	550	995	32	26.7	38×60×6	8.7	26,810	6,620
500	UKMI 32-5	600	995	32	29.0	38×60×6	8.7	28,750	6,620
550	UKMI 32-5.5	650	995	32	31.3	38×60×6	8.7	30,690	6,620
600	UKMI 38-6	700	995	38	38.9	44×60×6	9.2	35,720	7,460