

ZJK 50mm

かさあげ式みぞぶた(JIS ZURAZU)

■材 質 グレーチング：スチール製SS400

■表面処理 グレーチング：溶融亜鉛メッキ


■型式記号の意味は次の通りです。

ZJK スペリ止めかさあげ式みぞぶた (JIS)(ブラス)

44-2.5

h1寸法
44mm

みぞ幅 (ℓ)
250mm

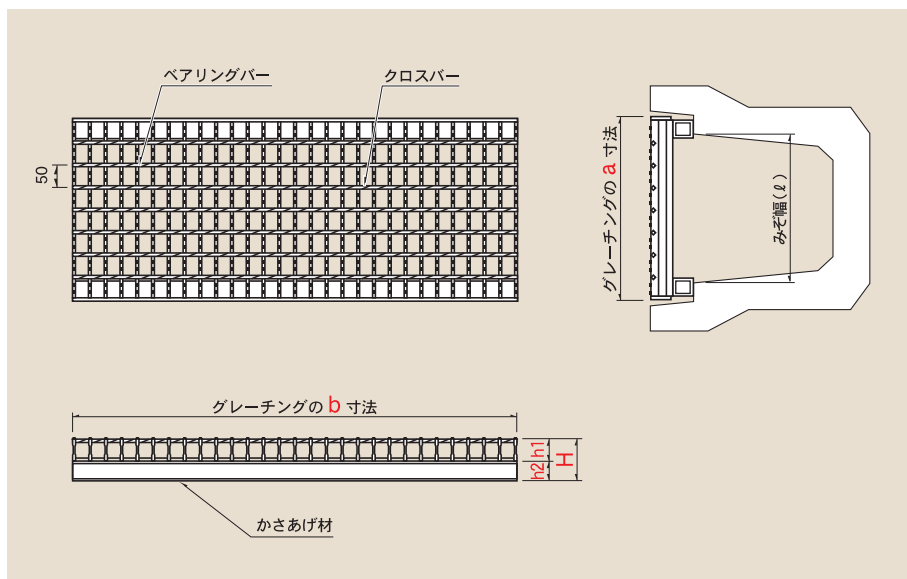

■T-25 メーターサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/m)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 44-2.5M	360	995	44	46	90	26.3	21,100
300	ZJK 50-3 M	410	995	50	45	95	35.5	27,370
400	ZJK 65-4 M	510	995	65	45	110	51.0	37,770
500	ZJK 90-5 M	617	995	90	35	125	78.1	56,020

■T-25 ハーフサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/枚)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 44-2.5HM	360	485	44	46	90	12.8	11,220
300	ZJK 50-3HM	410	501	50	45	95	17.9	14,840
400	ZJK 65-4HM	510	501	65	45	110	25.7	20,330
500	ZJK 90-5HM	617	501	90	35	125	39.3	29,810

■T-20 メーターサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/m)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 44-2.5M	360	995	44	46	90	26.3	21,100
300	ZJK 50-3 M	410	995	50	45	95	35.5	27,370
400	ZJK 60-4 M	510	995	60	50	110	50.1	37,040
500	ZJK 75-5 M	620	995	75	50	125	69.7	49,780

■ T-20 ハーフサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/枚)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 44-2.5HM	360	485	44	46	90	12.8	11,220
300	ZJK 50-3HM	410	501	50	45	95	17.9	14,840
400	ZJK 60-4HM	510	501	60	50	110	25.2	19,930
500	ZJK 75-5HM	620	501	75	50	125	35.1	26,610

■ T-14 メーターサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/m)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 38-2.5M	360	995	38	52	90	25.6	20,610
300	ZJK 44 - 3 M	410	995	44	51	95	30.4	23,780
400	ZJK 50 - 4 M	510	995	50	60	110	43.8	32,930
500	ZJK 60 - 5 M	620	995	60	65	125	59.5	43,240

■ T-14 ハーフサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/枚)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 38-2.5HM	360	485	38	52	90	12.5	10,980
300	ZJK 44-3HM	410	485	44	51	95	14.8	12,620
400	ZJK 50-4HM	510	501	50	60	110	22.1	17,890
500	ZJK 60-5HM	620	501	60	65	125	30.0	23,320

■ T-2 メーターサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/m)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 25-2.5M	360	995	25	65	90	21.3	17,740
300	ZJK 25 - 3 M	410	995	25	70	95	23.4	19,210
400	ZJK 32 - 4 M	510	995	32	78	110	31.0	24,540
500	ZJK 32 - 5 M	620	995	32	93	125	39.4	31,630

■ T-2 ハーフサイズ

みぞ幅 (ℓ) mm	型式記号	グレーチング					重量 kg	価 格 (円/枚)
		a寸法 mm	b寸法 mm	h1(主部材) mm	h2(嵩上材) mm	H総高さ mm		
250	ZJK 25-2.5HM	360	485	25	65	90	10.4	9,580
300	ZJK 25-3HM	410	485	25	70	95	11.4	10,380
400	ZJK 32-4HM	510	485	32	78	110	15.1	13,210
500	ZJK 32-5HM	620	485	32	93	125	19.2	16,840