

# KNSG(R)


## 側溝用(FBブラスタイプ)

■型式記号の意味は次の通りです。

**KNSG(R)** 側溝用 (FBブラスタイプ)

**P** ピッチ 30・22・20・15・13・10


■材質 ステンレス製SUS304

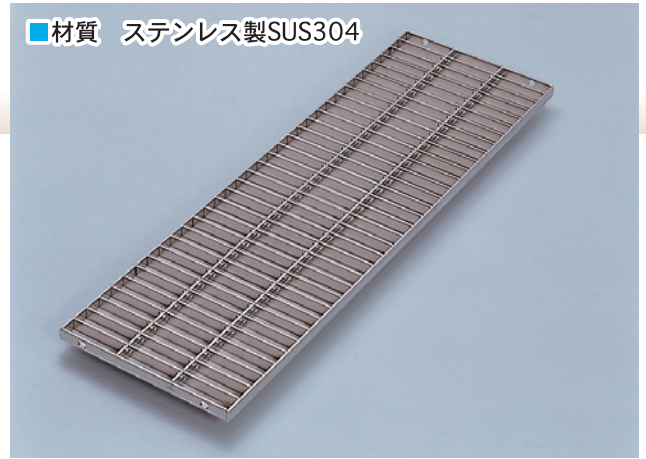

型式記号	みぞ幅 (φ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P 3 0			P 2 2			P 2 0		
			耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
KNSG (R)	100	150×994×15	T-2	3.9	<b>17,000</b>	T-2	4.8	<b>21,400</b>	T-2	5.4	<b>23,600</b>
		150×994×20	T-20	4.8	<b>22,700</b>	T-20	5.8	<b>27,800</b>	T-20	6.2	<b>30,700</b>
		150×994×25	T-20	5.8	<b>28,400</b>	T-20	7.2	<b>35,400</b>	T-20	7.6	<b>38,900</b>
		150×994×32	T-20	7.4	<b>35,200</b>	T-20	9.1	<b>44,000</b>	T-20	9.7	<b>48,400</b>
	150	200×994×15	歩道用	4.7	<b>21,200</b>	歩道用	5.8	<b>27,600</b>	T-2	6.8	<b>30,400</b>
		200×994×20	T-2/T-14	5.8	<b>27,800</b>	T-6/T-14	7.3	<b>35,900</b>	T-14/T-20	7.7	<b>39,600</b>
		200×994×25	T-14	7.2	<b>34,400</b>	T-20	9.0	<b>44,500</b>	T-20	9.6	<b>49,000</b>
		200×994×32	T-20	9.1	<b>40,500</b>	T-20	11.5	<b>55,400</b>	T-20	12.2	<b>61,000</b>
	200	250×994×15	歩道用	5.5	<b>26,900</b>	歩道用	6.9	<b>34,200</b>	歩道用	8.1	<b>37,600</b>
		250×994×20	歩道用/T-2	6.9	<b>35,600</b>	T-2	8.7	<b>46,100</b>	T-2/T-6	9.4	<b>50,700</b>
		250×994×25	T-2/T-6	8.5	<b>41,600</b>	T-2/T-14	11.0	<b>56,300</b>	T-6/T-14	11.6	<b>61,900</b>
		250×994×32	T-14/T-20	10.9	<b>50,000</b>	T-20	13.8	<b>70,200</b>	T-20	14.8	<b>77,300</b>
	250	250×994×38	T-20	12.8	<b>56,500</b>	T-20	16.3	<b>78,200</b>	T-20	17.5	<b>86,100</b>
		300×994×15	歩道用	6.9	<b>31,200</b>	歩道用	8.7	<b>40,500</b>	歩道用	10.2	<b>44,500</b>
		300×994×20	歩道用	8.5	<b>42,900</b>	歩道用/T-2	10.7	<b>54,900</b>	歩道用/T-2	11.4	<b>60,400</b>
		300×994×25	歩道用/T-2	10.3	<b>49,900</b>	T-2	13.1	<b>65,300</b>	T-2	14.1	<b>71,900</b>
		300×994×32	T-2/T-6	13.1	<b>57,500</b>	T-6/T-14	16.6	<b>79,700</b>	T-14/T-20	17.5	<b>87,800</b>
		300×994×38	T-14	15.3	<b>67,200</b>	T-14/T-20	19.6	<b>97,300</b>	T-20	21.0	<b>107,100</b>
		300×994×45	T-14/T-20	17.7	<b>83,000</b>	T-20	22.6	<b>109,300</b>	T-20	24.3	<b>120,300</b>
	300	300×994×50	T-20	20.0	<b>85,000</b>	T-20	25.5	<b>121,200</b>	T-20	27.5	<b>133,300</b>
		350×994×15	歩道用	8.3	<b>37,300</b>	歩道用	9.9	<b>48,800</b>	歩道用	11.8	<b>53,800</b>
		350×994×20	歩道用	9.6	<b>50,200</b>	歩道用/T-2	12.2	<b>64,600</b>	歩道用/T-2	13.1	<b>71,100</b>
		350×994×25	歩道用/T-2	11.7	<b>58,100</b>	T-2	14.9	<b>77,100</b>	T-2	16.0	<b>84,700</b>
		350×994×32	T-2	14.8	<b>68,800</b>	T-2/T-6	18.9	<b>95,000</b>	T-2/T-14	20.4	<b>104,500</b>
		350×994×38	T-2/T-6	17.4	<b>80,400</b>	T-14	22.3	<b>113,100</b>	T-14/T-20	24.0	<b>124,500</b>
	350	350×994×45	T-14	20.1	<b>97,600</b>	T-14/T-20	25.8	<b>130,600</b>	T-20	27.8	<b>143,700</b>
		350×994×50	T-14/T-20	22.7	<b>101,200</b>	T-20	29.2	<b>138,800</b>	T-20	31.5	<b>152,700</b>
		400×994×15	歩道用	9.5	<b>40,700</b>	歩道用	11.2	<b>53,200</b>	歩道用	13.0	<b>58,600</b>
		400×994×20	歩道用	11.1	<b>55,500</b>	歩道用	14.1	<b>71,800</b>	歩道用	15.1	<b>79,000</b>
		400×994×25	歩道用	13.5	<b>65,800</b>	歩道用/T-2	17.2	<b>86,200</b>	歩道用/T-2	18.5	<b>94,900</b>
		400×994×32	歩道用/T-2	17.0	<b>72,300</b>	T-2	21.7	<b>104,500</b>	T-2	23.4	<b>115,000</b>
		400×994×38	T-2	19.9	<b>87,800</b>	T-2/T-6	25.6	<b>123,200</b>	T-6/T-14	27.1	<b>135,600</b>
	400	400×994×45	T-2/T-6	22.9	<b>106,300</b>	T-14	29.5	<b>138,800</b>	T-14/T-20	31.5	<b>152,700</b>
		400×994×50	T-14	25.9	<b>108,300</b>	T-20	33.4	<b>154,200</b>	T-20	35.9	<b>169,600</b>
		450×994×15	歩道用	10.0	<b>46,300</b>	歩道用	12.1	<b>60,300</b>	歩道用	14.4	<b>66,300</b>
		450×994×20	歩道用	12.2	<b>62,900</b>	歩道用	15.5	<b>81,300</b>	歩道用	16.7	<b>89,500</b>
		450×994×25	歩道用	14.7	<b>74,600</b>	歩道用/T-2	19.1	<b>97,600</b>	歩道用/T-2	20.5	<b>107,500</b>
		450×994×32	歩道用/T-2	18.7	<b>86,300</b>	T-2	24.1	<b>119,900</b>	T-2	25.9	<b>131,900</b>
	450	450×994×38	T-2	22.0	<b>100,400</b>	T-2	28.4	<b>138,300</b>	T-2/T-6	31.5	<b>152,200</b>
		450×994×45	T-2	25.3	<b>119,200</b>	T-6/T-14	32.8	<b>156,800</b>	T-14	35.7	<b>172,600</b>
		450×994×50	T-2/T-6	28.6	<b>125,200</b>	T-14	37.1	<b>175,500</b>	T-14	39.9	<b>193,100</b>
		500×994×15	歩道用	11.0	<b>50,300</b>	歩道用	13.8	<b>66,600</b>	歩道用	16.2	<b>73,200</b>
500×994×20		歩道用	13.7	<b>68,200</b>	歩道用	17.4	<b>88,400</b>	歩道用	18.7	<b>97,300</b>	
500×994×25		歩道用	16.7	<b>80,700</b>	歩道用	21.3	<b>106,900</b>	歩道用/T-2	22.9	<b>117,600</b>	
500×994×32		歩道用/T-2	21.0	<b>91,600</b>	歩道用/T-2	26.9	<b>133,100</b>	T-2	29.0	<b>143,700</b>	
500×994×38		T-2	24.5	<b>109,000</b>	T-2	31.6	<b>154,100</b>	T-2	34.0	<b>169,400</b>	
500	500×994×45	T-2	28.1	<b>131,000</b>	T-2/T-6	36.5	<b>172,000</b>	T-6	39.2	<b>189,300</b>	
	500×994×50	T-2/T-6	31.6	<b>135,000</b>	T-6/T-14	41.3	<b>189,900</b>	T-14	44.4	<b>209,000</b>	

KNSG (R) 側溝用 (FBブラスタイプ)

STAINLESS ステンレスグレーチング

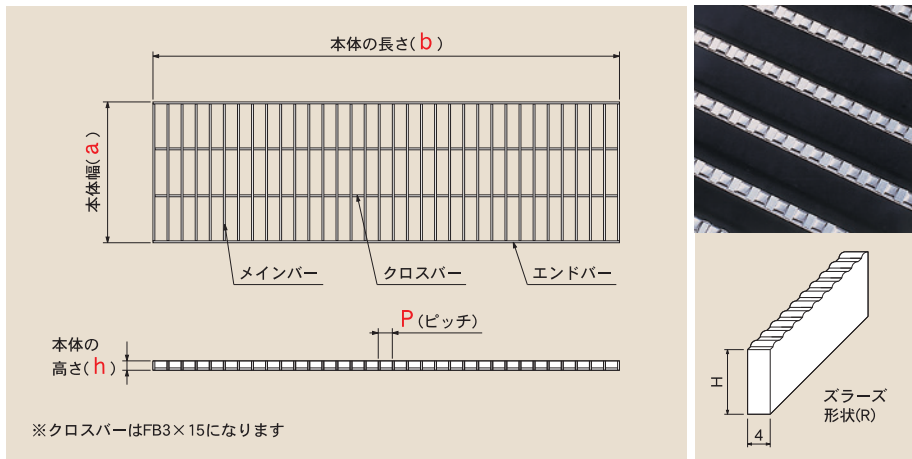

型式記号	みぞ幅(ℓ) mm	本体寸法 mm a×b×h	P15			P13(b寸992)			P10		
			耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	耐荷重 欄断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
KNSG (R)	100	150×994×15	T-2	6.3	<b>27,800</b>	T-2	7.3	<b>32,000</b>	T-2	8.7	<b>39,700</b>
		150×994×20	T-20	7.7	<b>38,400</b>	T-20	8.9	<b>46,300</b>	T-20	10.7	<b>52,400</b>
		150×994×25	T-20	9.5	<b>46,300</b>	T-20	11.0	<b>51,200</b>	T-20	13.3	<b>63,600</b>
		150×994×32	T-20	12.2	<b>57,900</b>	T-20	14.0	<b>67,800</b>	T-20	16.9	<b>84,200</b>
	150	200×994×15	T-2	7.8	<b>35,900</b>	T-2	9.0	<b>41,100</b>	T-2	10.9	<b>51,000</b>
		200×994×20	T-20	9.8	<b>48,000</b>	T-20	11.4	<b>55,500</b>	T-20	13.8	<b>68,800</b>
		200×994×25	T-20	12.1	<b>58,400</b>	T-20	14.1	<b>66,100</b>	T-20	17.2	<b>82,000</b>
		200×994×32	T-20	15.6	<b>73,900</b>	T-20	18.1	<b>86,600</b>	T-20	22.0	<b>107,400</b>
	200	250×994×15	T-2	9.4	<b>46,200</b>	T-2	11.0	<b>52,600</b>	T-2	13.3	<b>65,200</b>
		250×994×20	T-2/T-14	12.0	<b>61,600</b>	T-6/T-14	14.0	<b>69,500</b>	T-14/T-20	17.1	<b>86,300</b>
		250×994×25	T-14/T-20	14.8	<b>75,600</b>	T-20	17.3	<b>85,100</b>	T-20	21.2	<b>105,500</b>
		250×994×32	T-20	19.0	<b>90,300</b>	T-20	22.2	<b>104,200</b>	T-20	26.9	<b>129,200</b>
	250	250×994×38	T-20	22.5	<b>106,300</b>	T-20	26.3	<b>116,700</b>	T-20	32.1	<b>144,700</b>
		300×994×15	歩道用/T-2	11.7	<b>54,800</b>	歩道用/T-2	13.6	<b>61,600</b>	T-2	16.5	<b>76,400</b>
		300×994×20	T-2	14.6	<b>74,100</b>	T-2	17.0	<b>85,400</b>	T-2/T-14	20.7	<b>106,000</b>
		300×994×25	T-2/T-14	18.0	<b>88,400</b>	T-14	21.0	<b>99,400</b>	T-14/T-20	25.6	<b>123,200</b>
		300×994×32	T-14/T-20	22.9	<b>108,200</b>	T-20	26.8	<b>128,700</b>	T-20	32.7	<b>159,700</b>
		300×994×38	T-20	27.0	<b>125,100</b>	T-20	31.6	<b>137,600</b>	T-20	38.6	<b>170,700</b>
	300	300×994×45	T-20	31.2	<b>143,100</b>	T-20	36.6	<b>157,500</b>	T-20	44.7	<b>195,200</b>
		300×994×50	T-20	35.4	<b>161,300</b>	T-20	41.5	<b>177,500</b>	T-20	50.8	<b>220,200</b>
		350×994×15	歩道用	14.0	<b>65,800</b>	歩道用	16.2	<b>74,100</b>	歩道用/T-2	19.7	<b>91,900</b>
		350×994×20	歩道用/T-2	16.7	<b>80,700</b>	T-2	19.5	<b>92,300</b>	T-2	23.9	<b>114,400</b>
		350×994×25	T-2	20.6	<b>104,200</b>	T-2/T-6	24.1	<b>116,600</b>	T-6/T-14	29.6	<b>144,600</b>
		350×994×32	T-14	26.3	<b>129,600</b>	T-14/T-20	30.8	<b>145,400</b>	T-20	37.8	<b>180,400</b>
	350	350×994×38	T-20	31.0	<b>145,600</b>	T-20	36.4	<b>160,000</b>	T-20	44.7	<b>198,400</b>
		350×994×45	T-20	35.9	<b>171,000</b>	T-20	42.2	<b>187,900</b>	T-20	51.8	<b>233,100</b>
		350×994×50	T-20	40.8	<b>186,300</b>	T-20	47.9	<b>207,000</b>	T-20	58.8	<b>256,700</b>
		400×994×15	歩道用	15.1	<b>72,300</b>	歩道用	17.6	<b>81,200</b>	歩道用	21.4	<b>100,700</b>
		400×994×20	歩道用/T-2	19.3	<b>97,500</b>	歩道用/T-2	22.5	<b>112,300</b>	T-2	27.5	<b>139,200</b>
		400×994×25	T-2	23.8	<b>117,100</b>	T-2	27.8	<b>131,800</b>	T-2/T-6	34.0	<b>163,500</b>
	400	400×994×32	T-2/T-6	30.2	<b>136,500</b>	T-6/T-14	35.4	<b>162,100</b>	T-14/T-20	43.4	<b>201,100</b>
		400×994×38	T-14	35.6	<b>159,400</b>	T-14/T-20	41.7	<b>175,500</b>	T-20	50.8	<b>217,600</b>
		400×994×45	T-20	40.1	<b>185,400</b>	T-20	48.2	<b>204,000</b>	T-20	59.1	<b>253,100</b>
		400×994×50	T-20	44.6	<b>204,800</b>	T-20	54.7	<b>224,600</b>	T-20	67.3	<b>278,600</b>
		450×994×15	歩道用	17.0	<b>81,900</b>	歩道用	19.7	<b>91,600</b>	歩道用	24.0	<b>113,500</b>
		450×994×20	歩道用/T-2	21.4	<b>110,600</b>	歩道用/T-2	25.1	<b>126,600</b>	歩道用/T-2	30.6	<b>157,000</b>
	450	450×994×25	歩道用/T-2	26.4	<b>133,300</b>	T-2	31.0	<b>149,600</b>	T-2	38.0	<b>185,600</b>
		450×994×32	T-2/T-6	33.6	<b>149,600</b>	T-2	39.4	<b>177,400</b>	T-14	48.5	<b>219,900</b>
		450×994×38	T-14	39.6	<b>173,500</b>	T-14	46.6	<b>192,400</b>	T-20	57.3	<b>238,600</b>
		450×994×45	T-14/T-20	45.8	<b>208,400</b>	T-20	53.9	<b>228,800</b>	T-20	66.3	<b>283,900</b>
		450×994×50	T-20	52.0	<b>214,100</b>	T-20	61.1	<b>251,500</b>	T-20	75.3	<b>311,900</b>
		500×994×15	歩道用	18.8	<b>89,900</b>	歩道用	21.9	<b>100,400</b>	歩道用	26.7	<b>124,500</b>
	500	500×994×20	歩道用	24.0	<b>120,000</b>	歩道用/T-2	28.4	<b>138,700</b>	歩道用/T-2	34.4	<b>171,900</b>
		500×994×25	歩道用/T-2	29.6	<b>148,200</b>	歩道用/T-2	34.6	<b>169,800</b>	T-2	42.3	<b>207,500</b>
		500×994×32	T-2	37.5	<b>170,700</b>	T-2	44.0	<b>203,700</b>	T-6	54.1	<b>252,600</b>
		500×994×38	T-2/T-6	44.2	<b>201,200</b>	T-6/T-14	51.9	<b>221,600</b>	T-14	63.8	<b>274,900</b>
		500×994×45	T-14	51.0	<b>230,200</b>	T-14	60.0	<b>254,000</b>	T-20	73.8	<b>315,000</b>
		500×994×50	T-20	57.8	<b>256,600</b>	T-20	68.0	<b>283,400</b>	T-20	83.8	<b>351,400</b>

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。

●標準サイズ以外の場合は別途お見積いたします。

●本、価格表の5万円以下のご注文については、小口運賃として別途3,000円を申し受けます。